



64 pol VG-Leiste Einzelversorgung

Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal

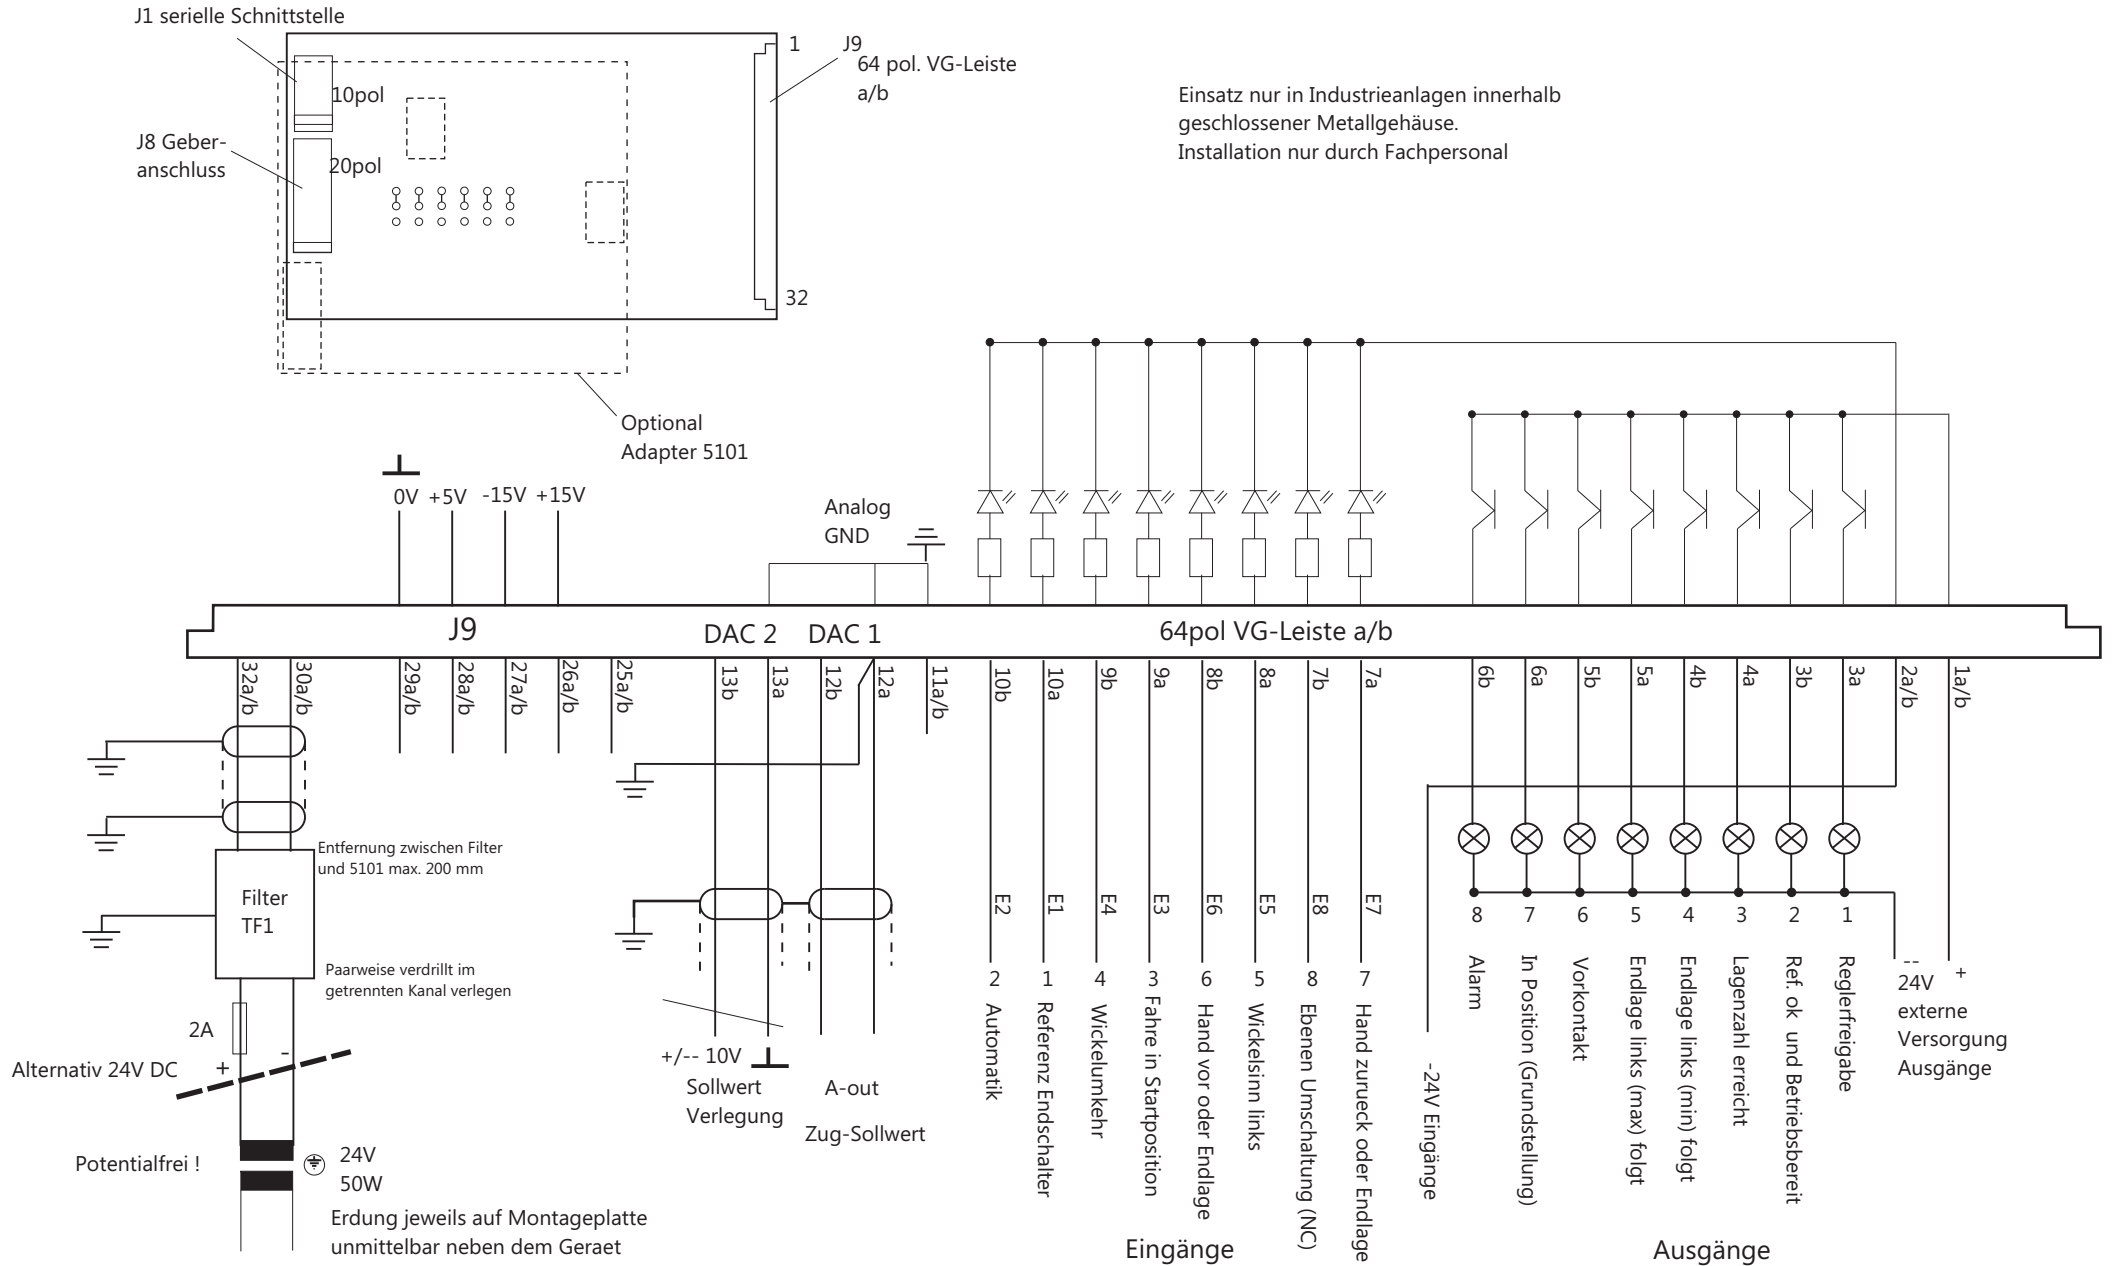


64 pol VG-Leiste Zentralversorgung


Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal

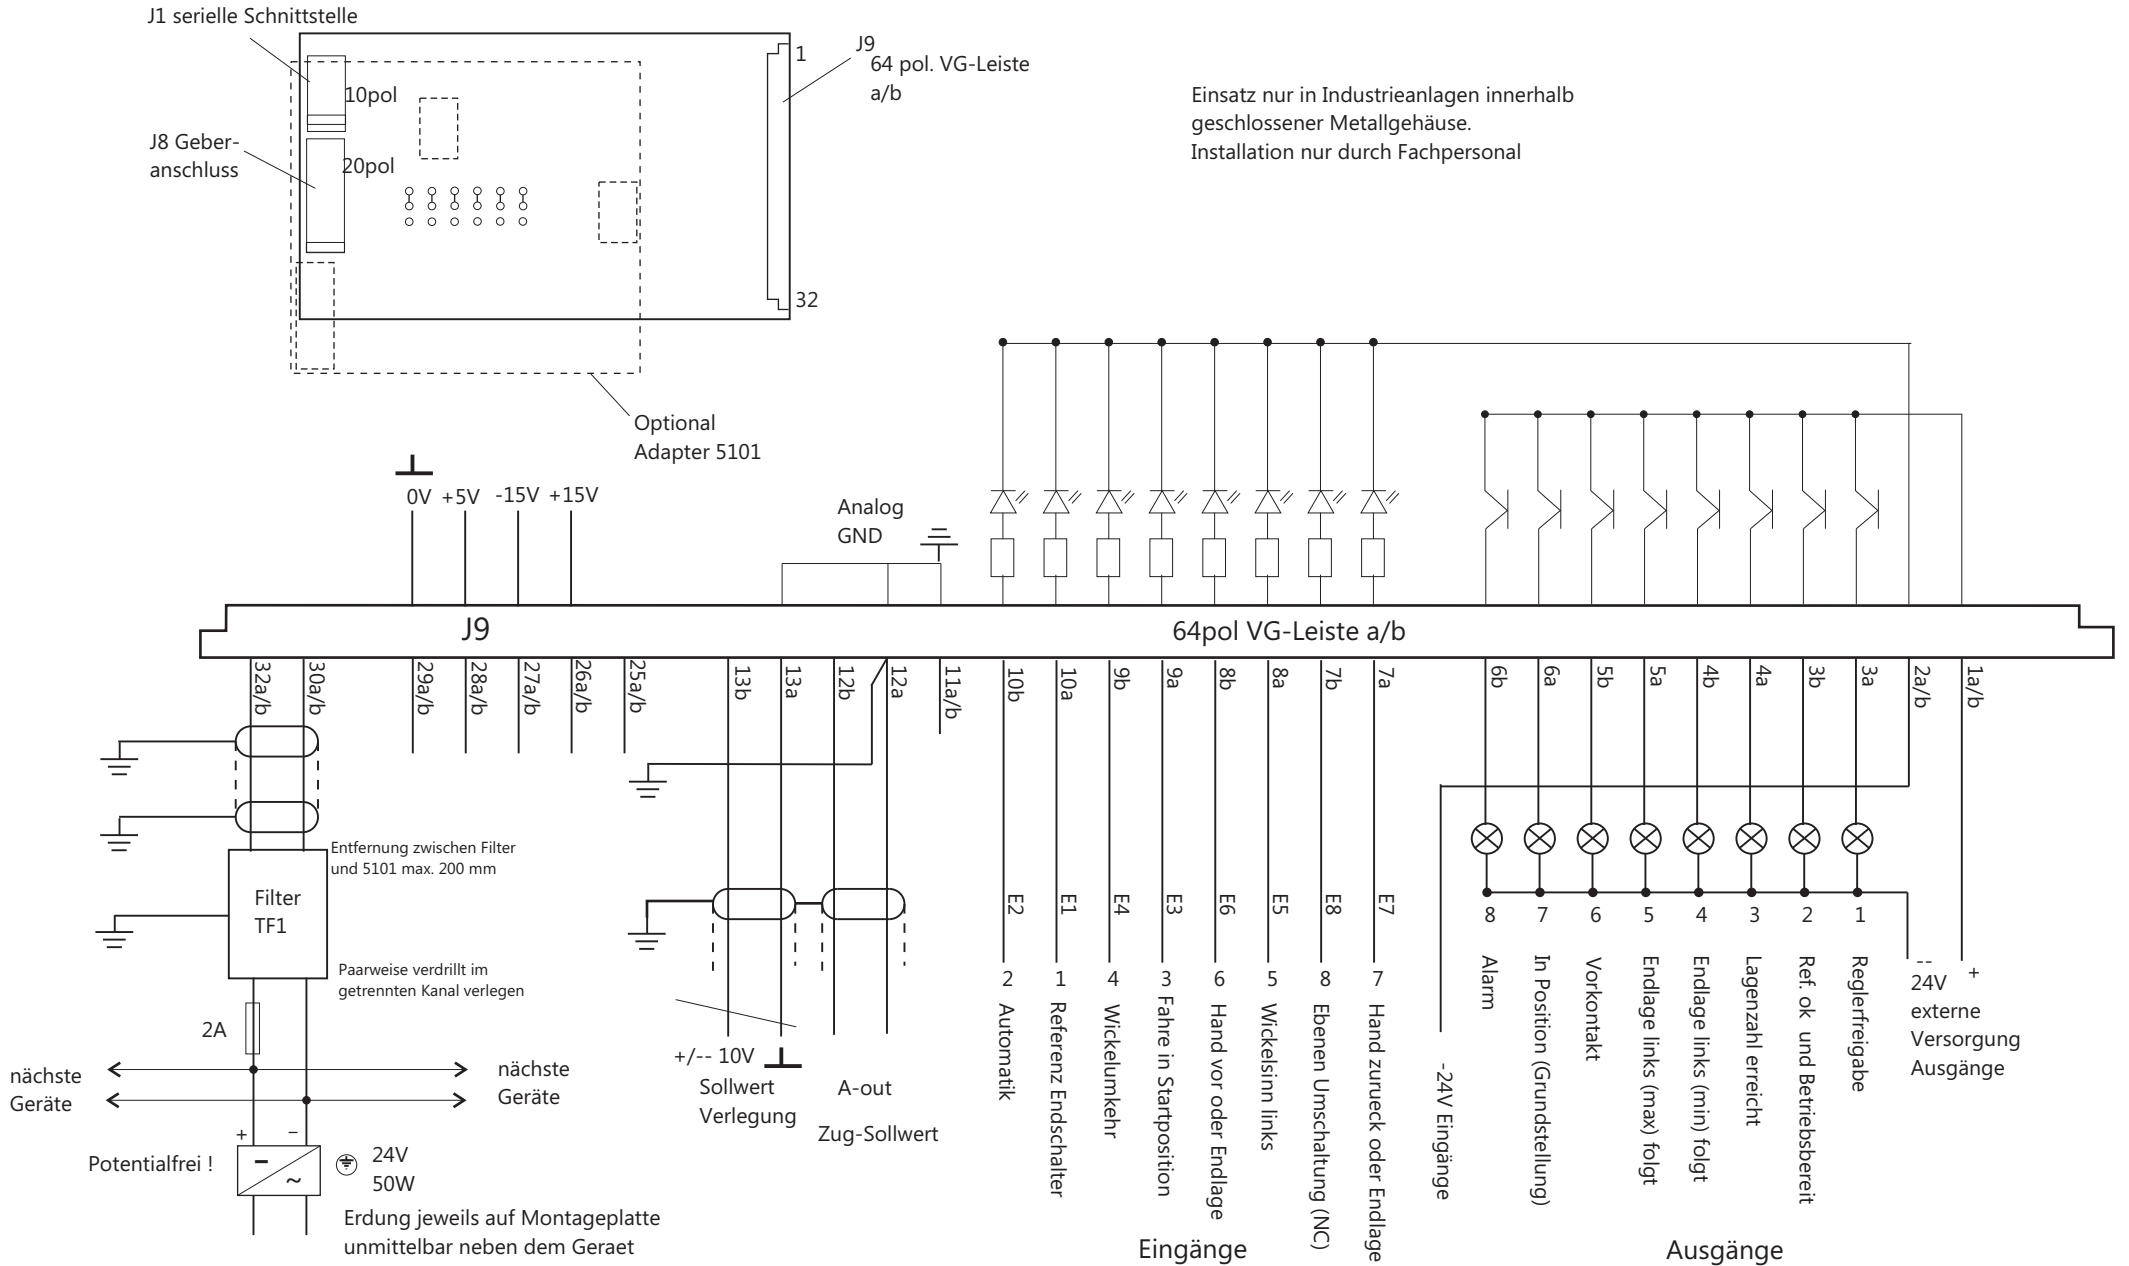



Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal

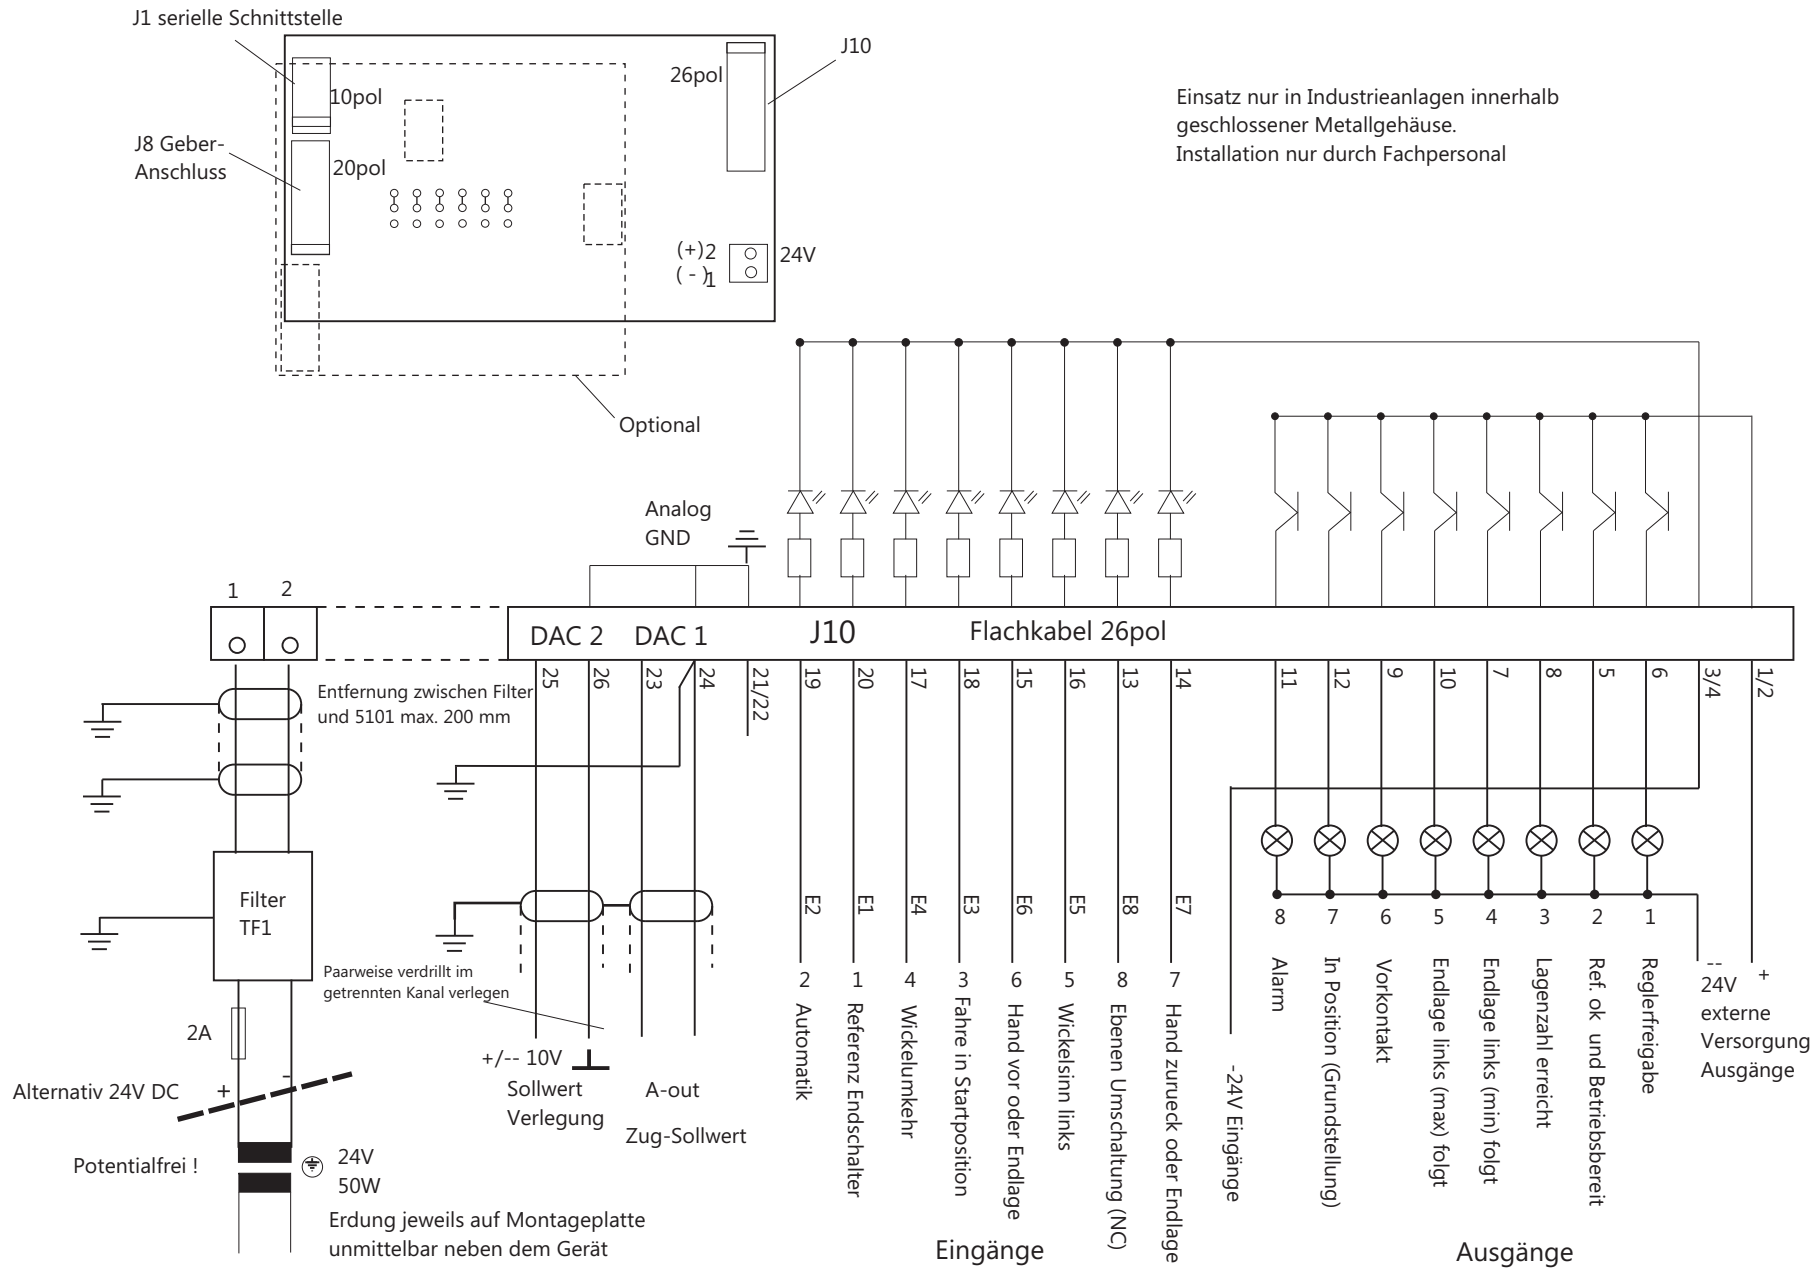



Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal

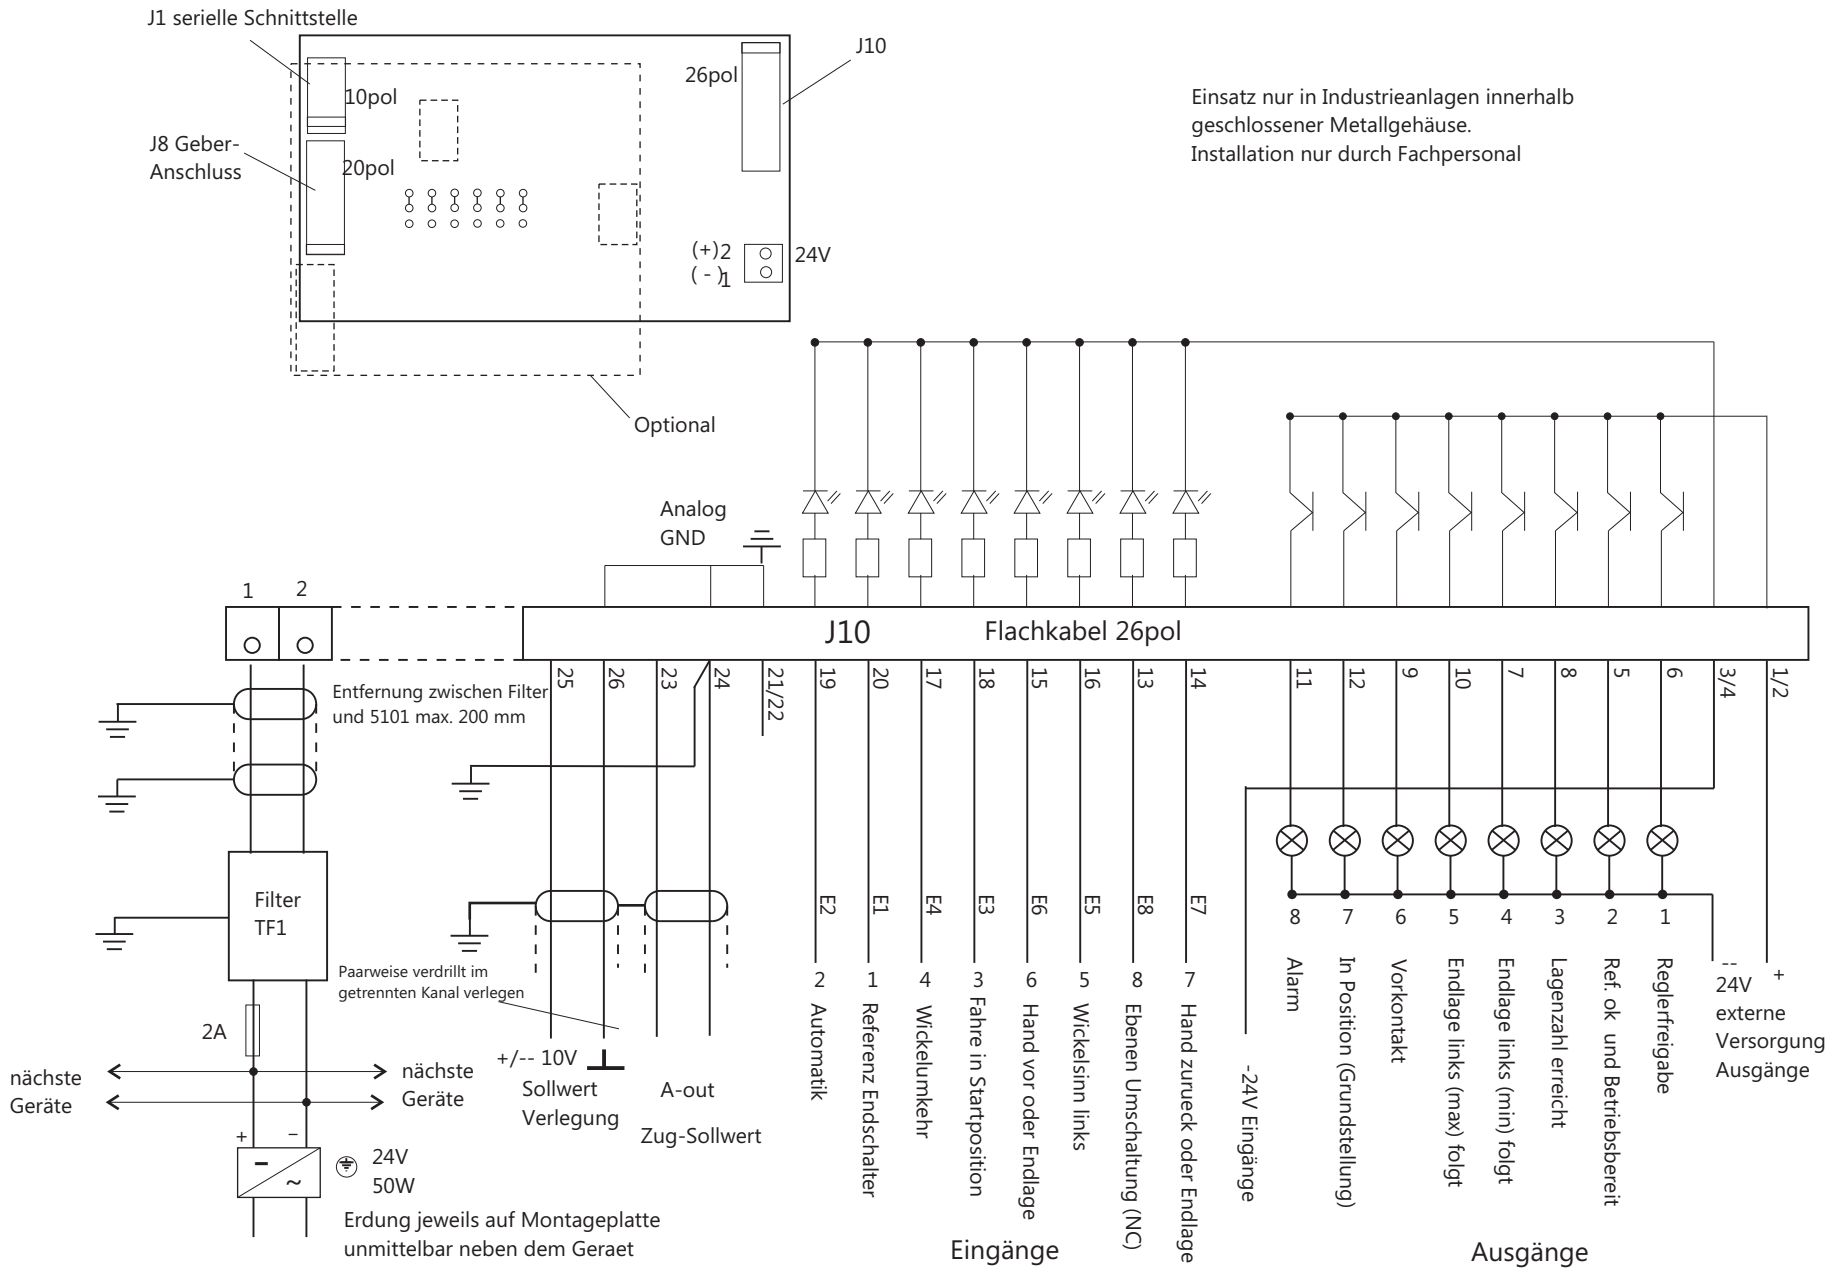

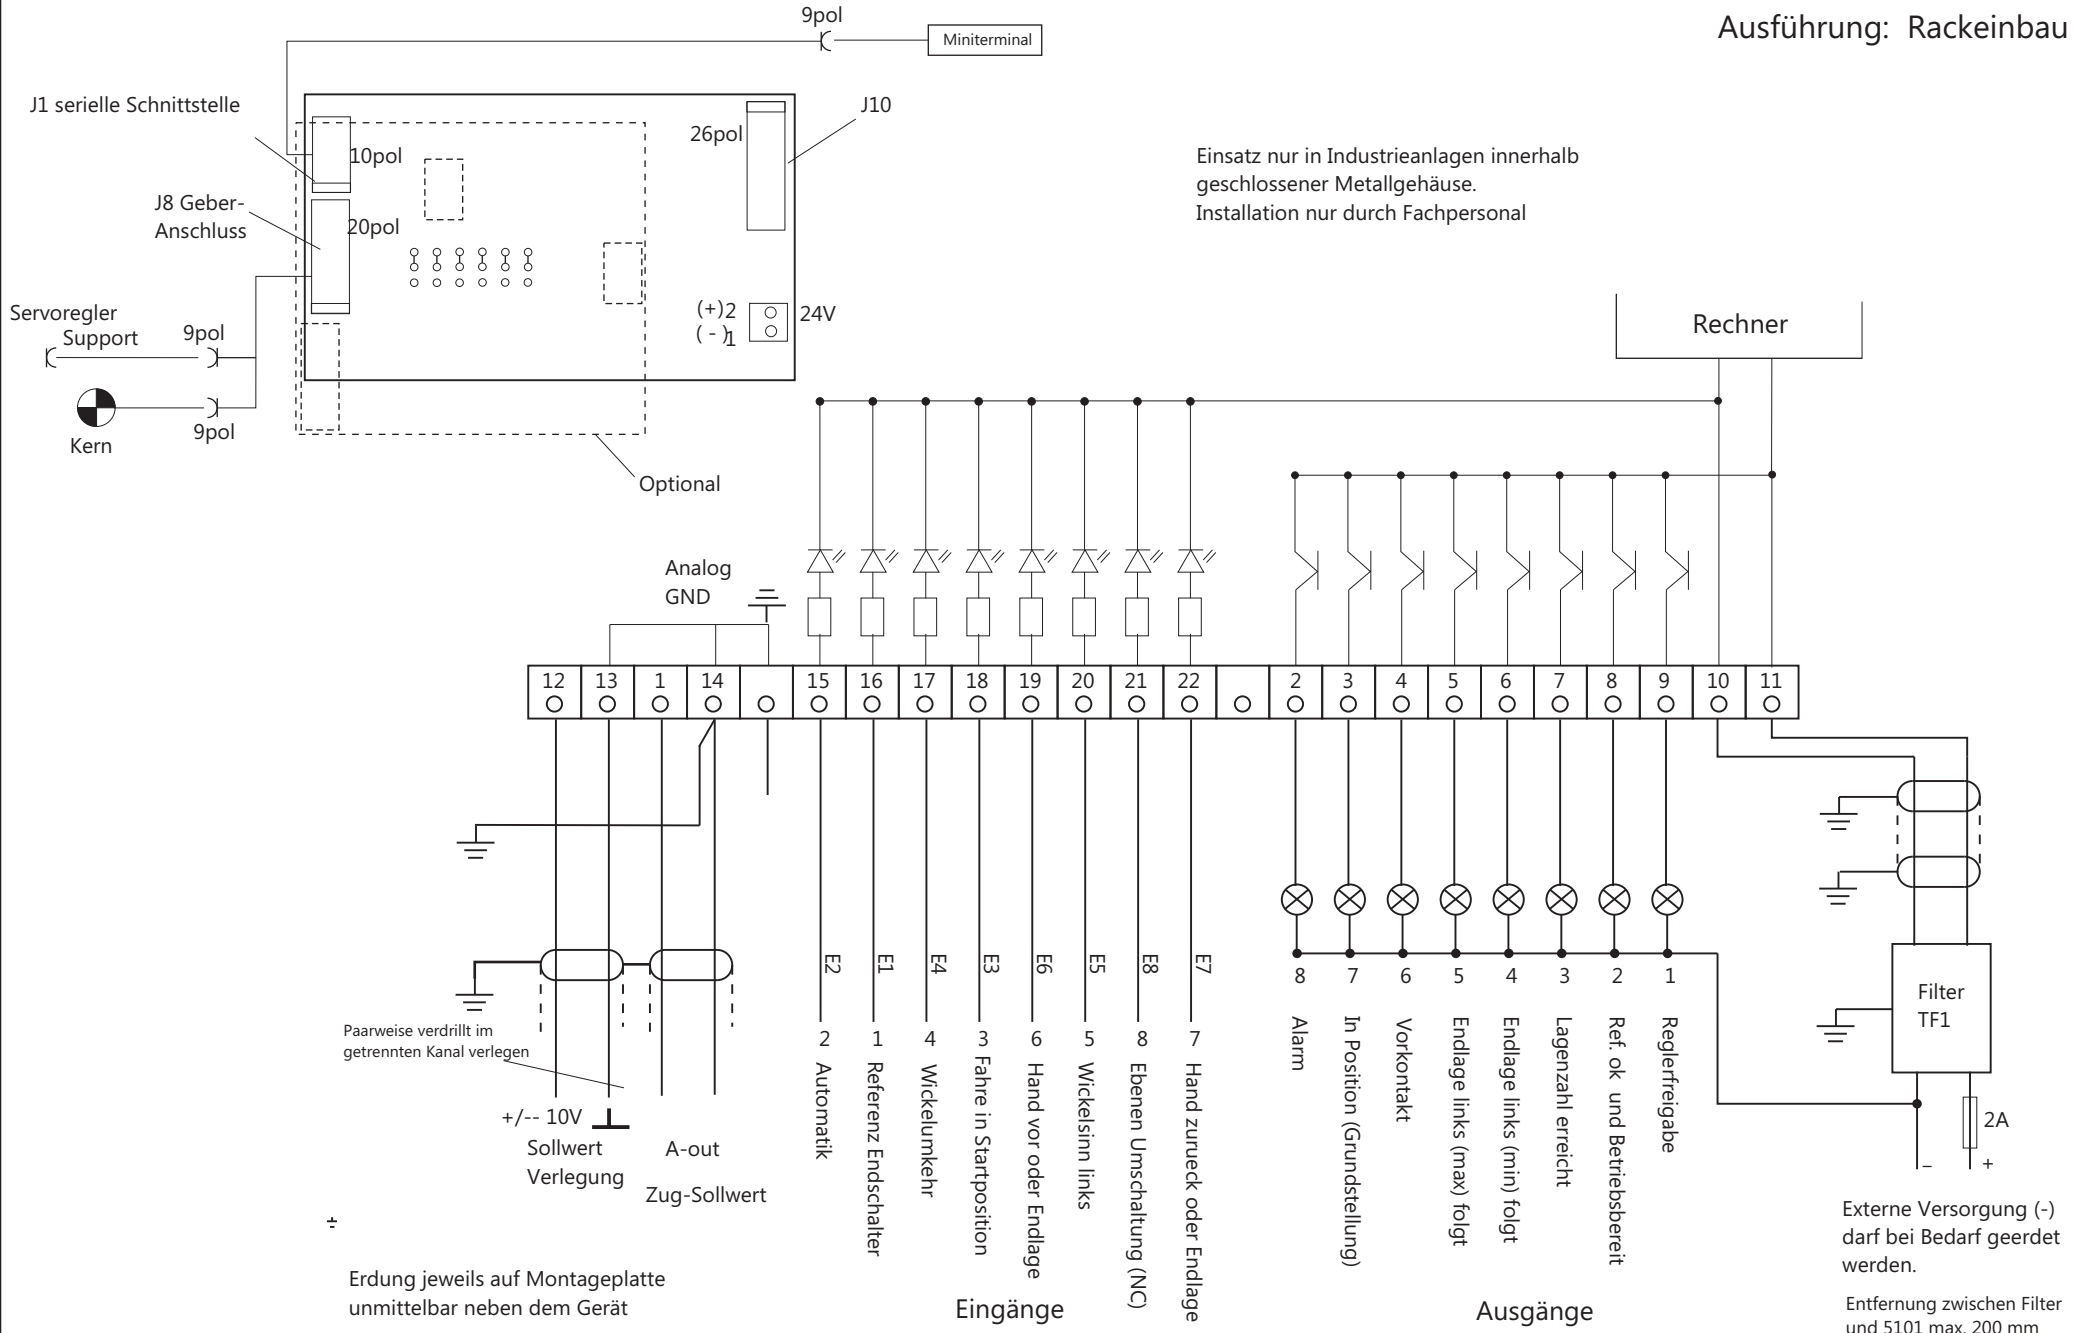


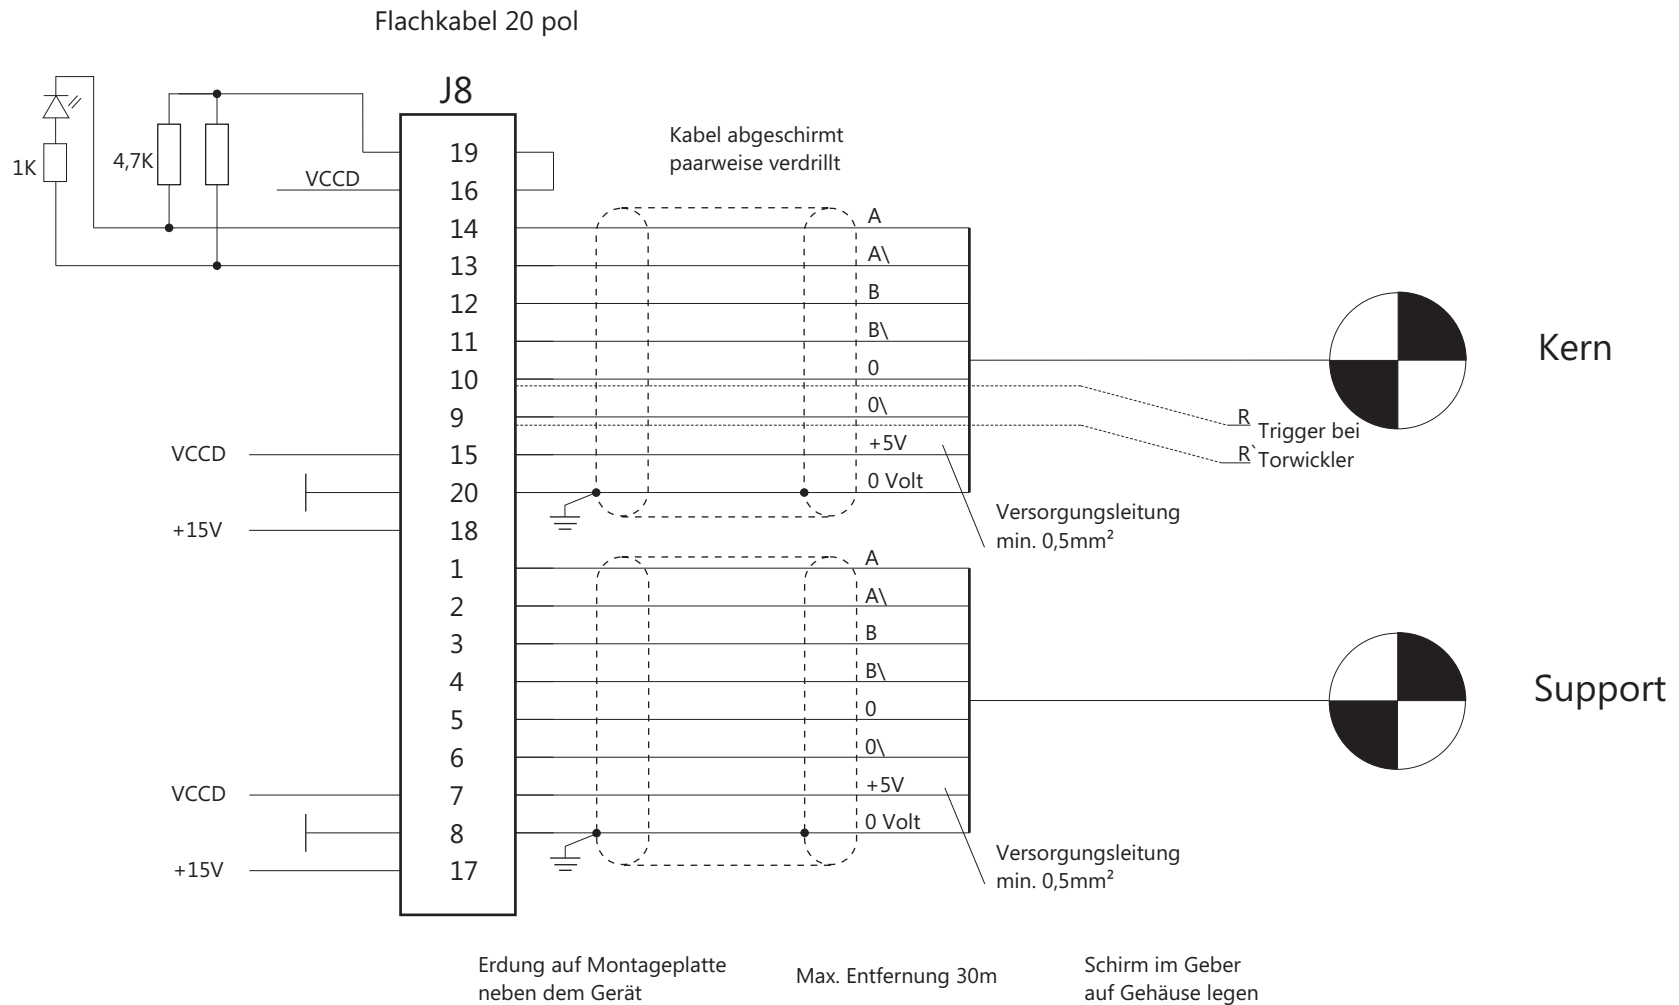

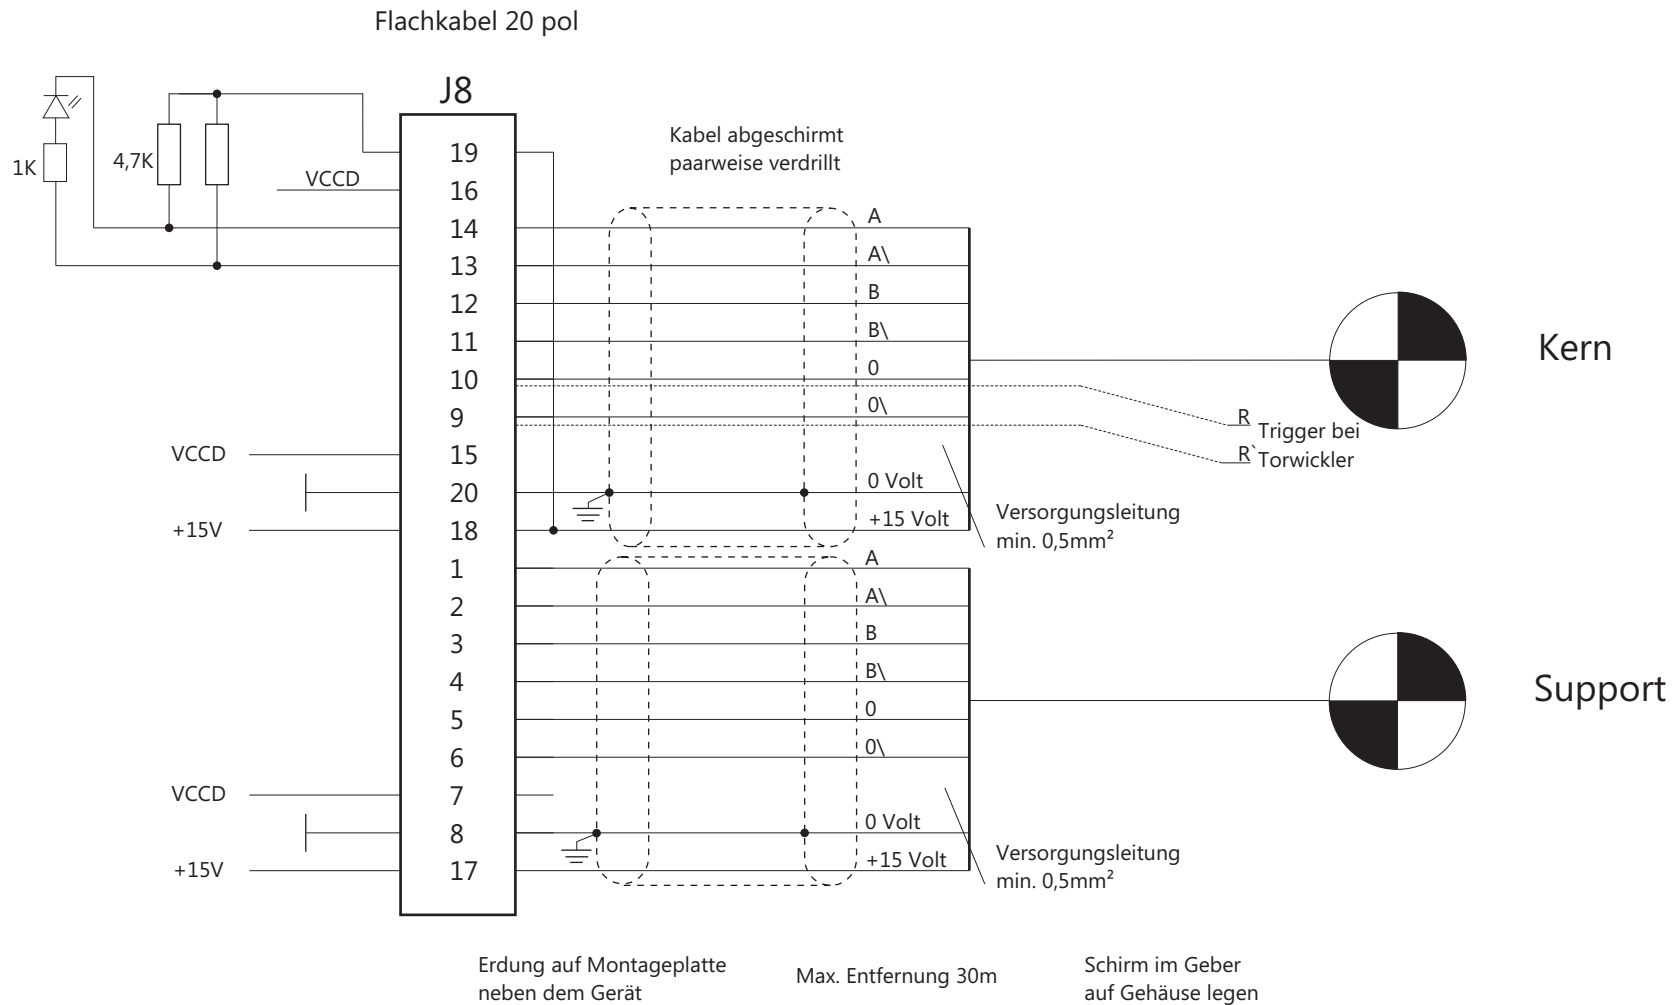

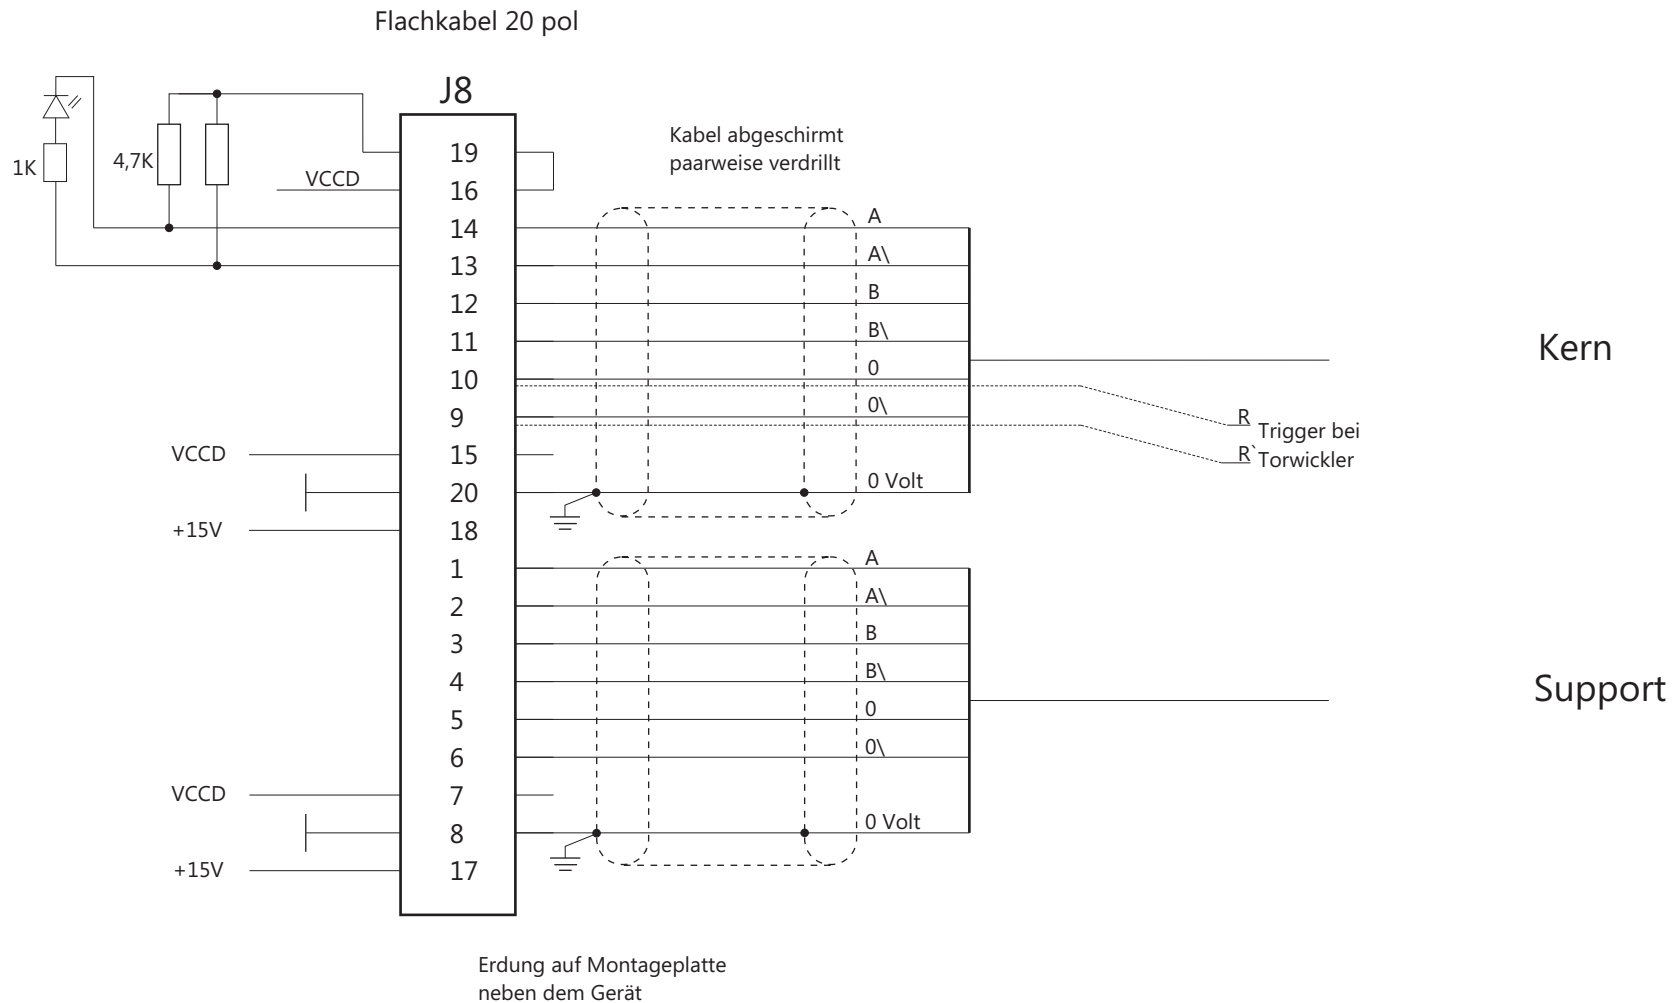


Anschluss Terminal 2780 an Verlegerechner 5101N über Flachkabelanschluss J1(10pol) und Klemmenblock

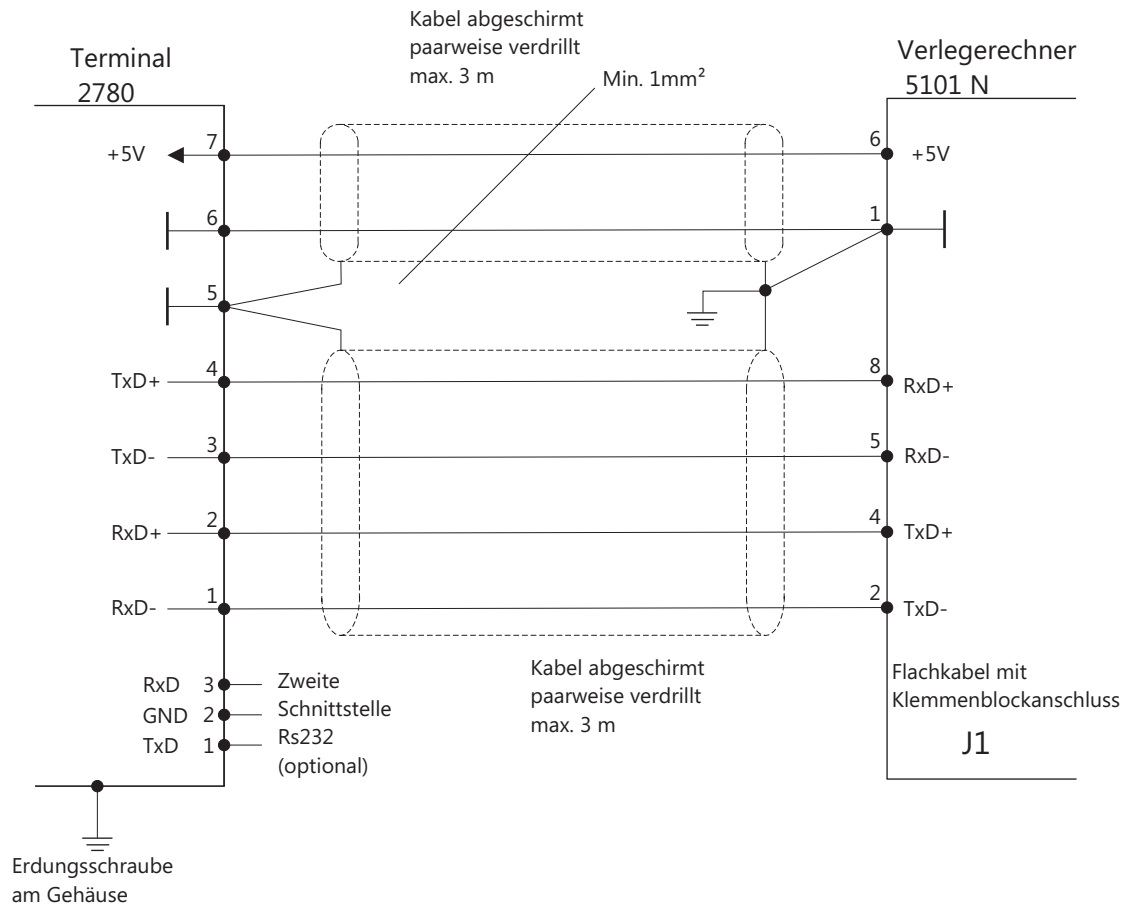


Netzwerkanschluss Terminal 2780 an Verlegerechner 5101N über Flachkabelanschluss J1(10pol) und Klemmenblock

Verlege- und Wickelsystem 5101 N

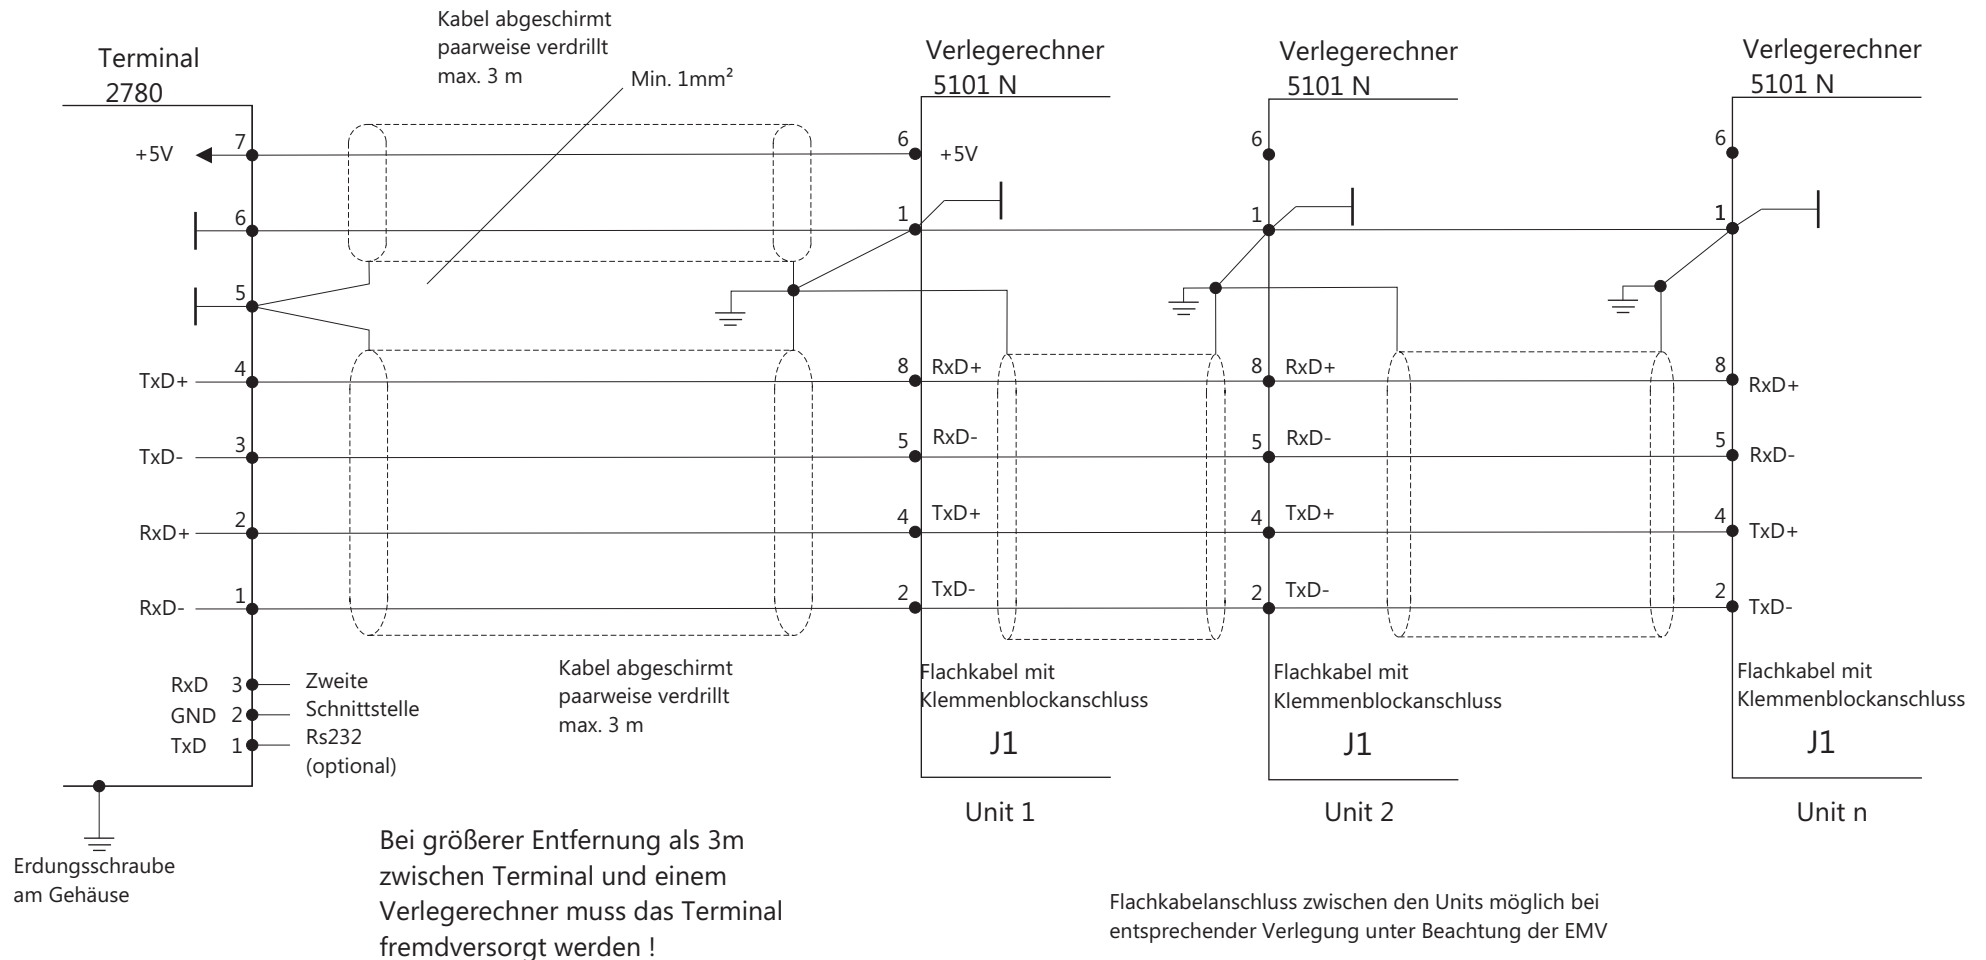


Anschluss Terminal 2780 an Verlegerechner 5101Rackversion über Cannonstecker (D-Sub) 9pol

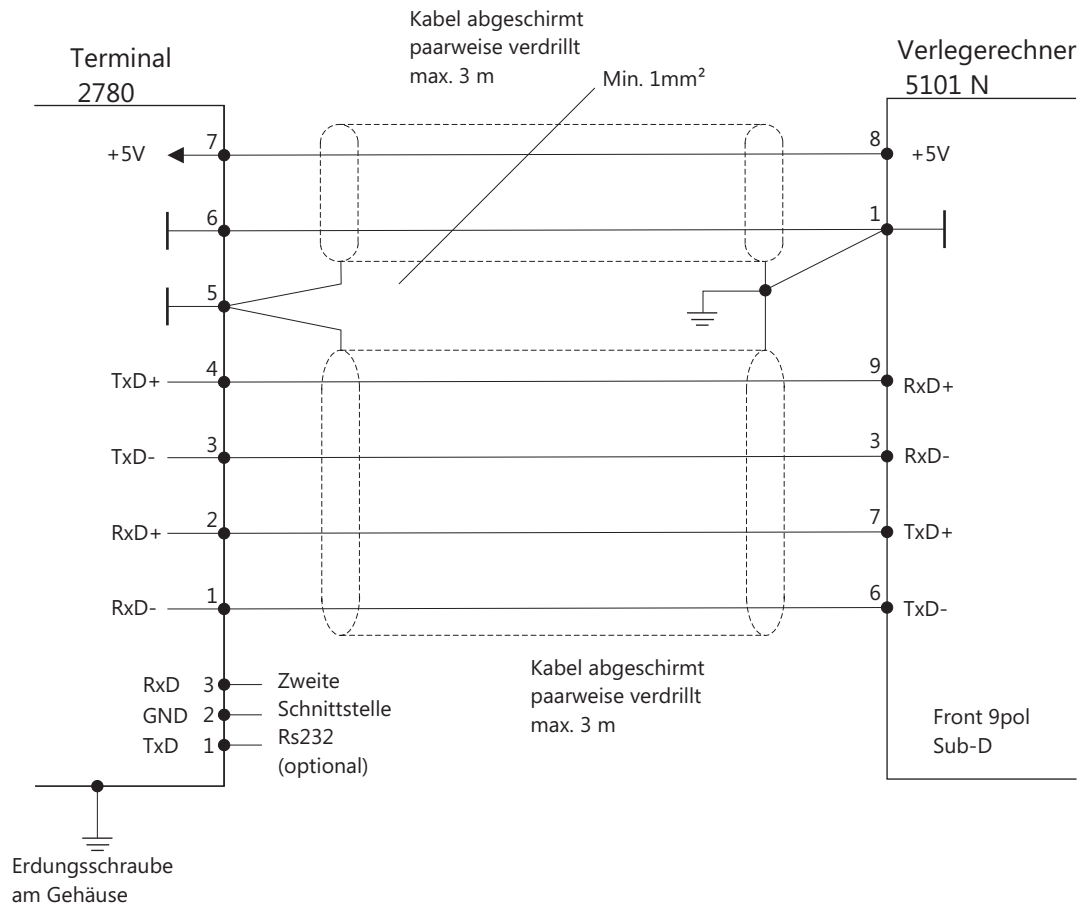

Bei größerer Entfernung als 3m zwischen Terminal und einem Verlegerechner muss das Terminal fremdversorgt werden !



Netzwerkanschluss Terminal 2780 an Verlegerechner 5101 Rackversion über Cannonstecker (D-Sub) 9pol

Verlege- und Wickelsystem 5101 N

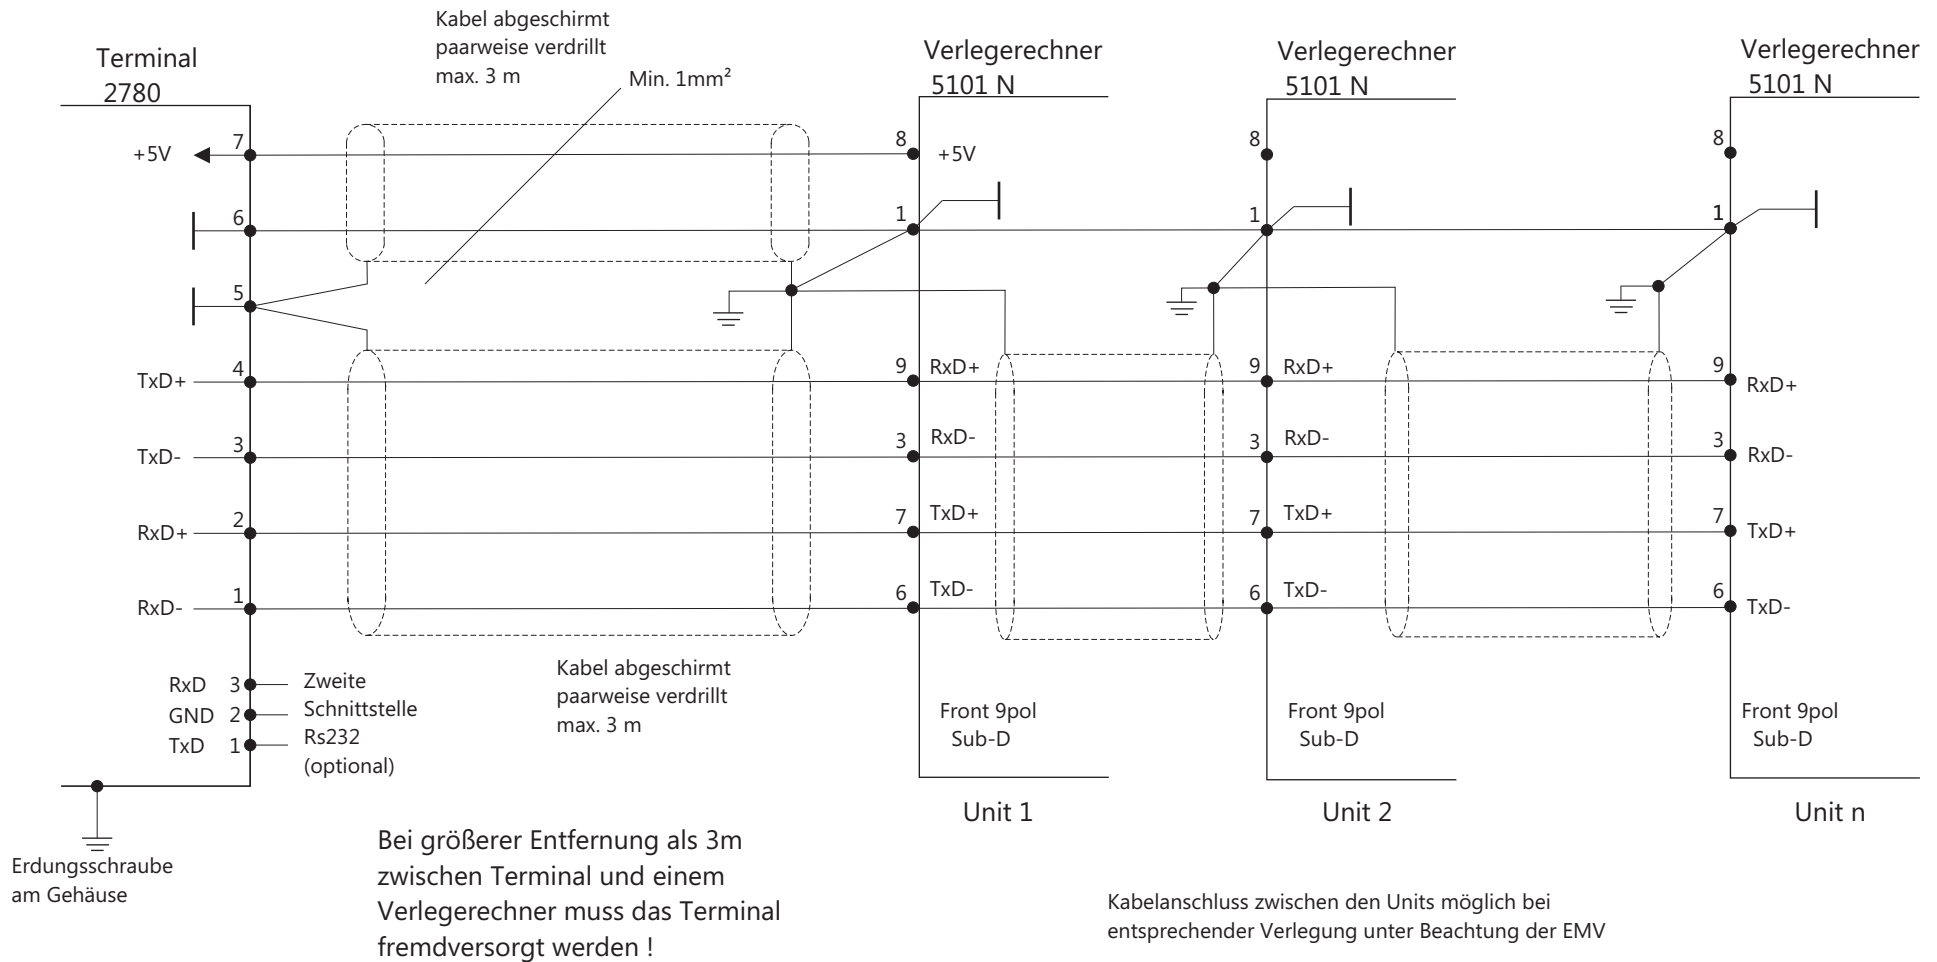

Adapter 5101 Standard Optionskarte

Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal

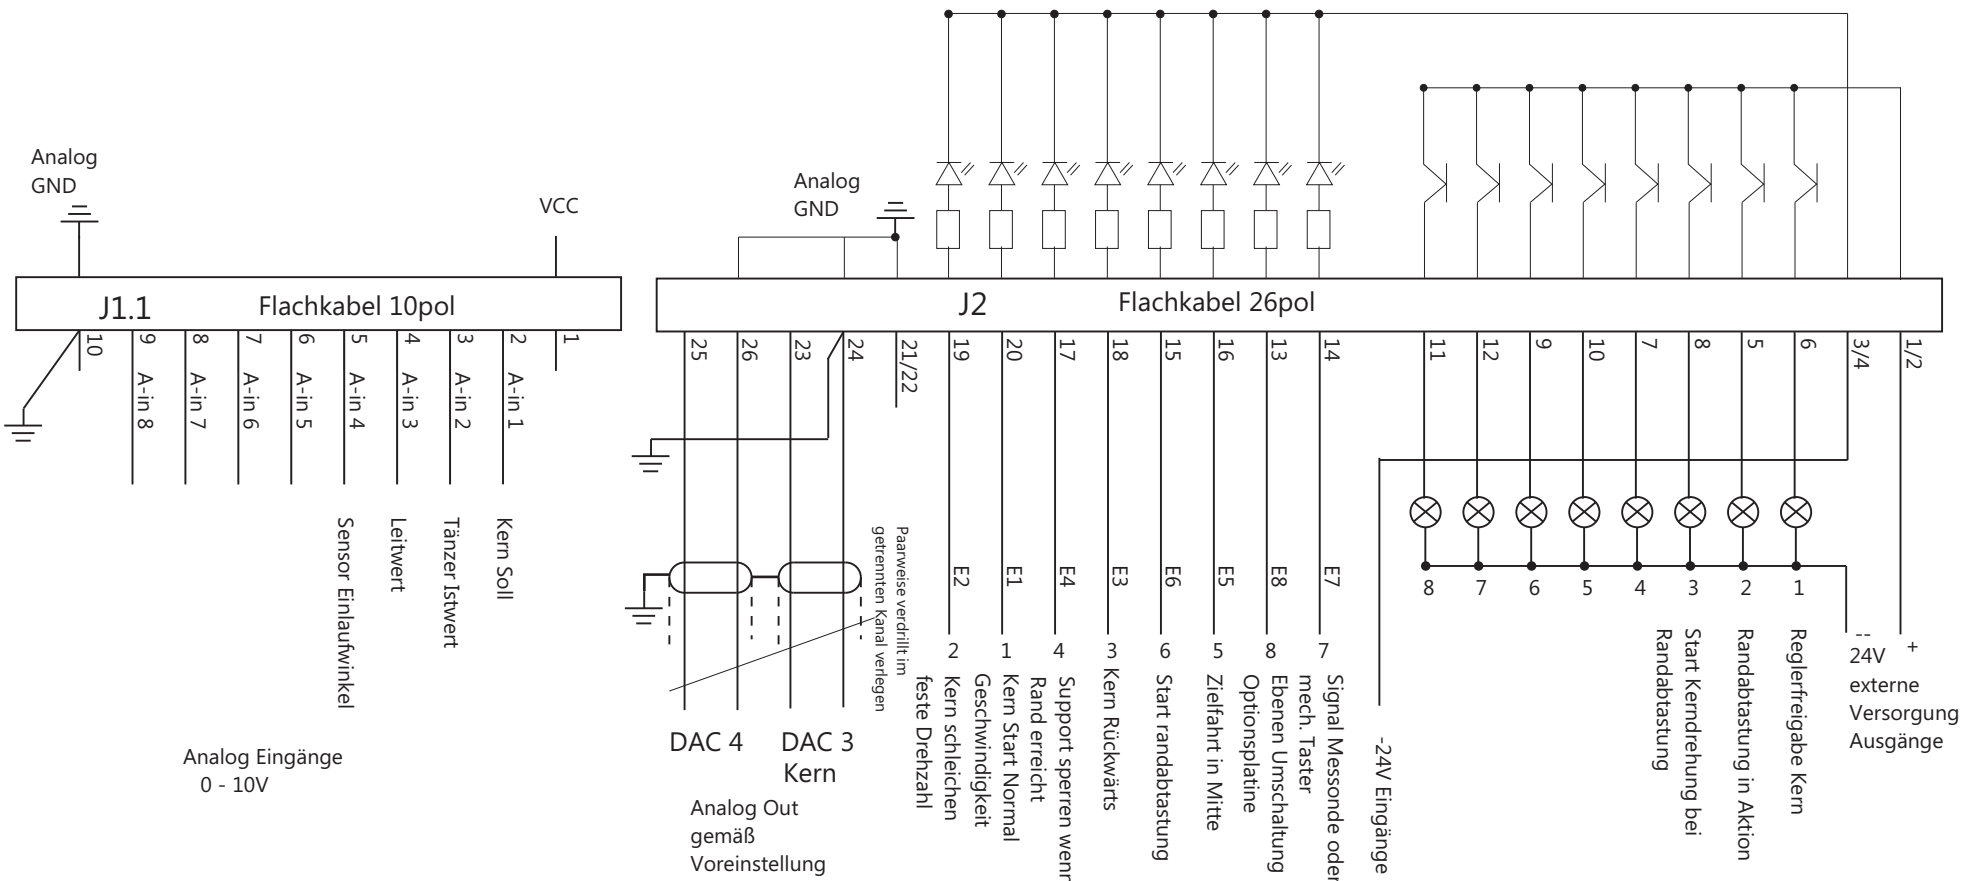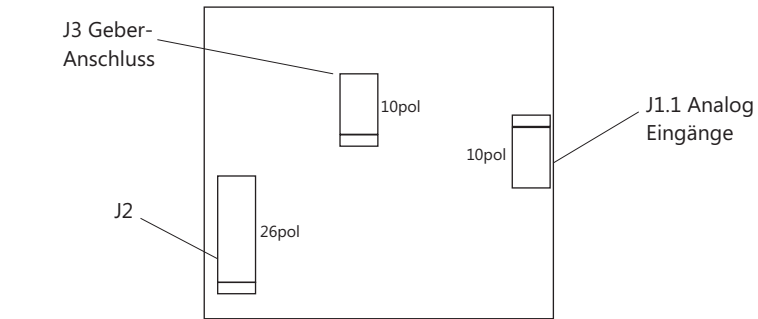


Erdung jeweils auf Montageplatte unmittelbar neben dem Gerät


Eingänge


Ausgänge

Verlege- und Wickelsystem
5101 N

Adapter 5101 Anschlußplan bei Geberversorgung 5 V Standard Optionskarte

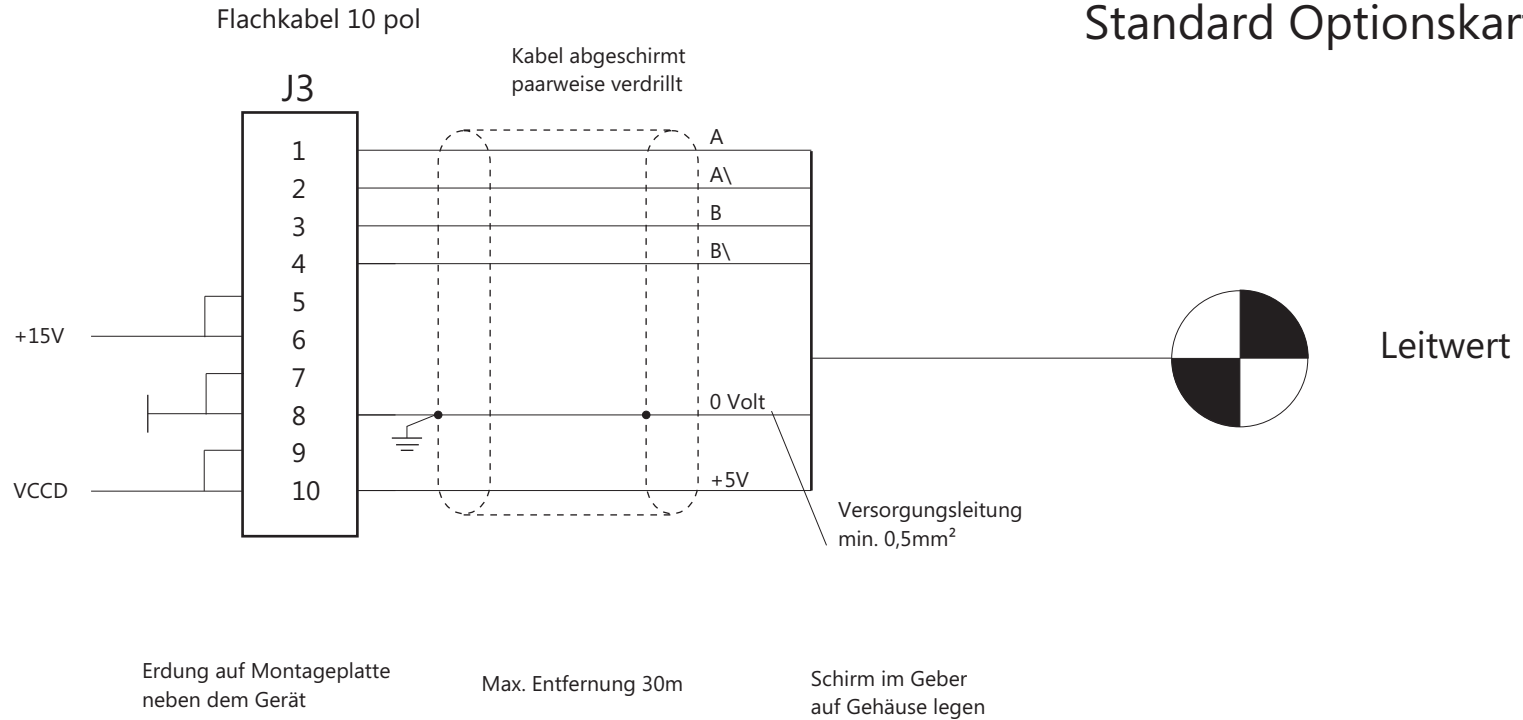

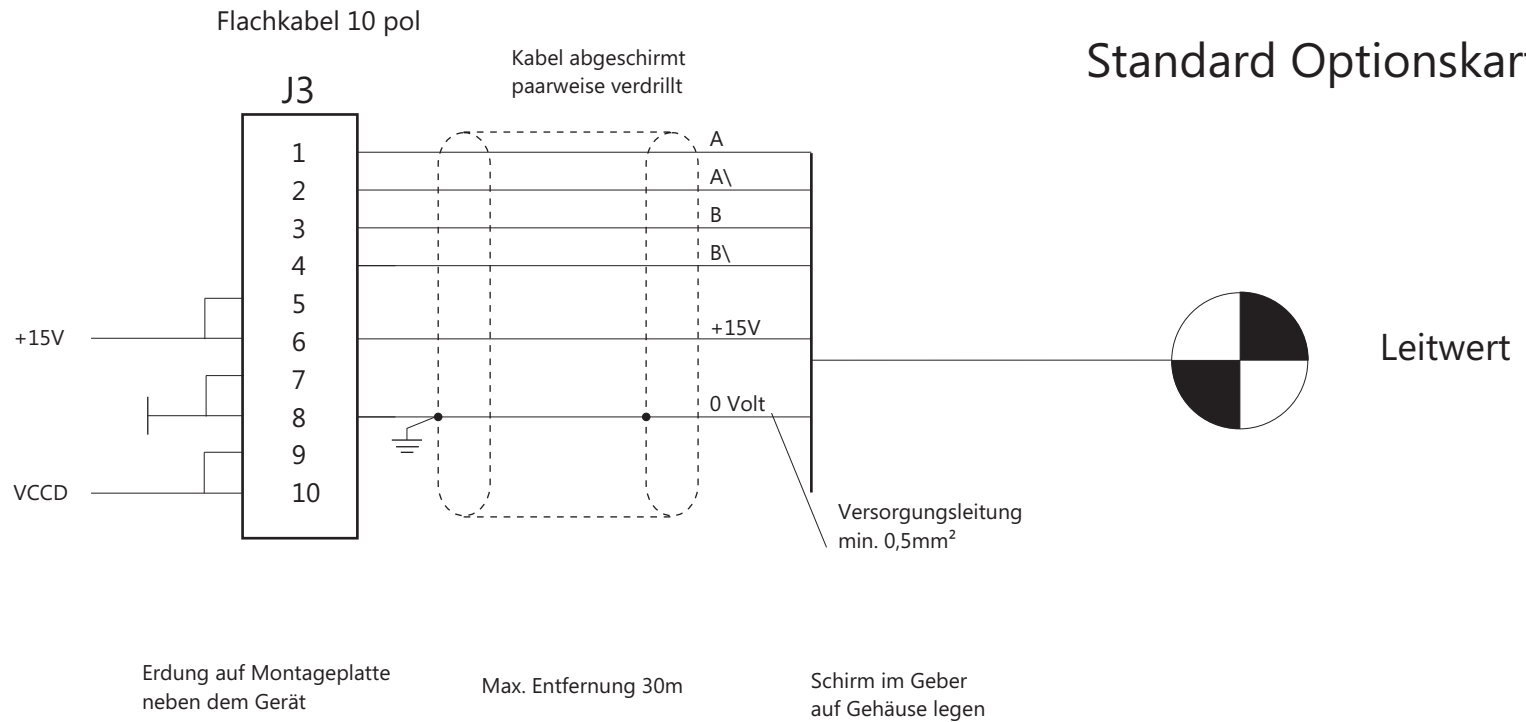

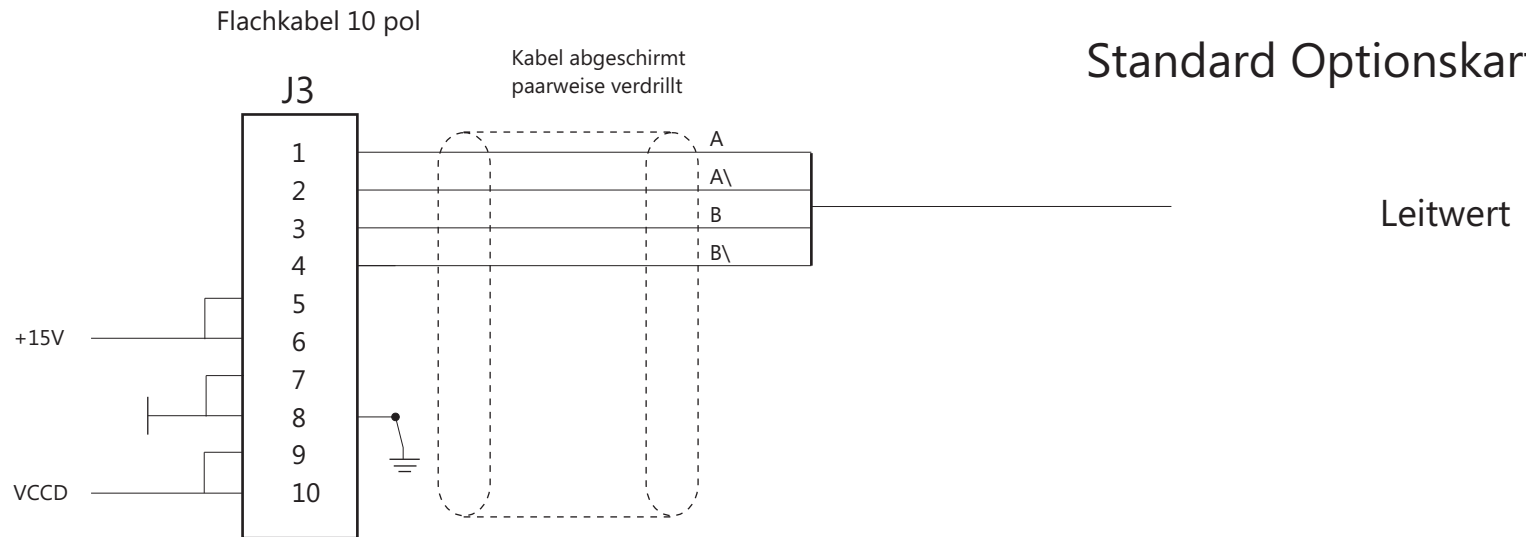


Erdung auf Montageplatte
neben dem Gerät

Max. Entfernung 30m

Schirm im Geber
auf Gehäuse legen

J2 Geber-Anschluss und Analogaugänge

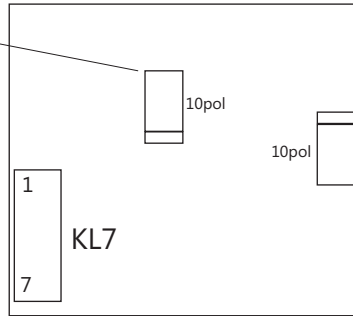



J1.1 Analog Eingänge

Einsatz nur in Industrieanlagen innerhalb geschlossener Metallgehäuse.
Installation nur durch Fachpersonal



Adapter 5101 PROFIBUS

Abschluss Version

Knoten Version

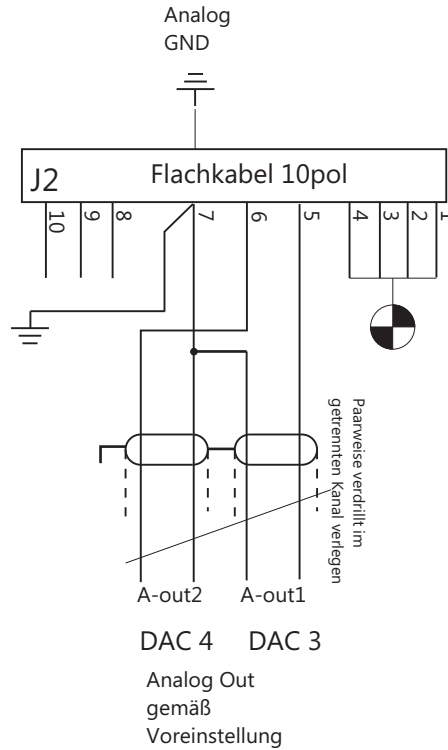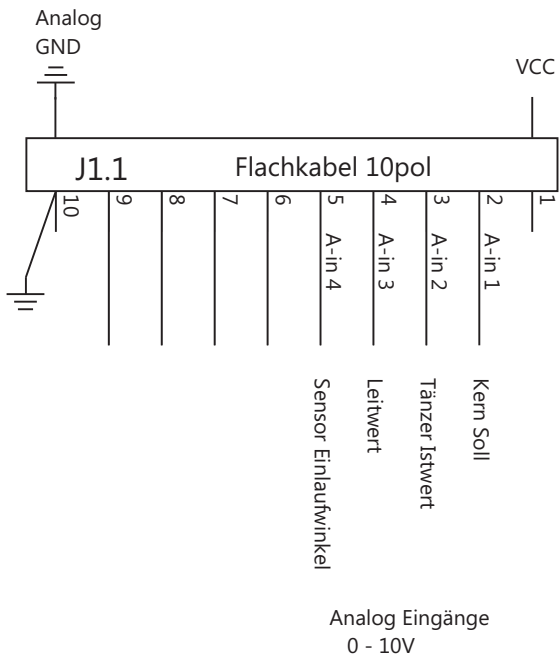

Als letzten Teilnehmer muss die Klemmen 1-5 und 2-6 gebrückt werden damit die Busabschlusswiderstände zugeschaltet sind.

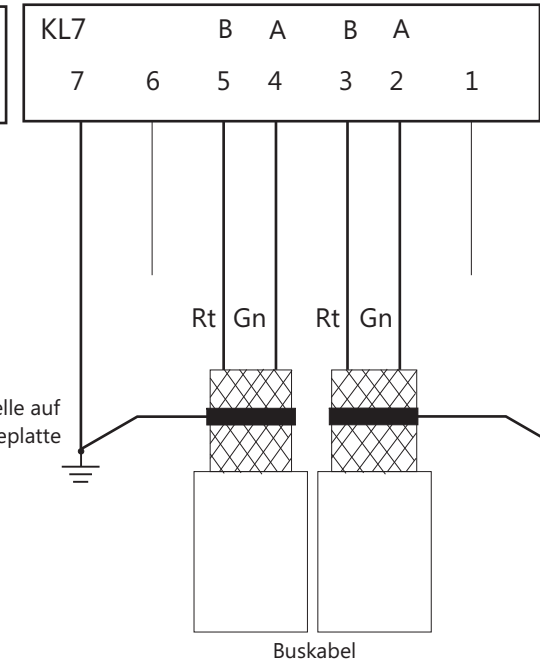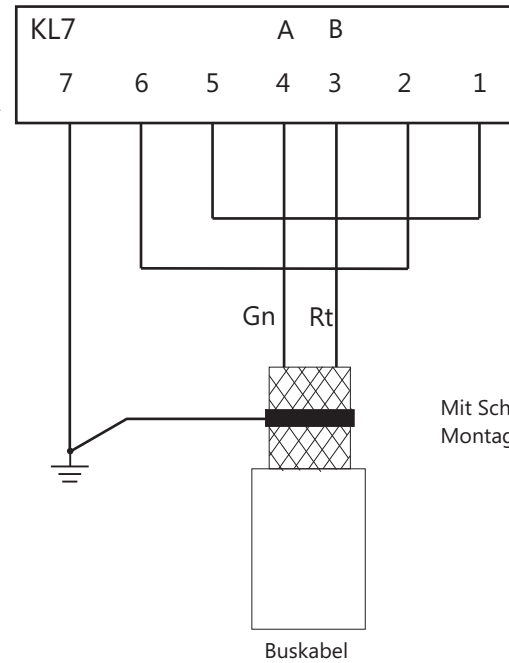


Mit Schelle auf Montageplatte


Erdung jeweils auf Montageplatte unmittelbar neben dem Gerät


Verlege- und Wickelsystem 5101 N Profibus

Adapter 5101 Profibus Anschlußplan bei Geberversorgung 5 V

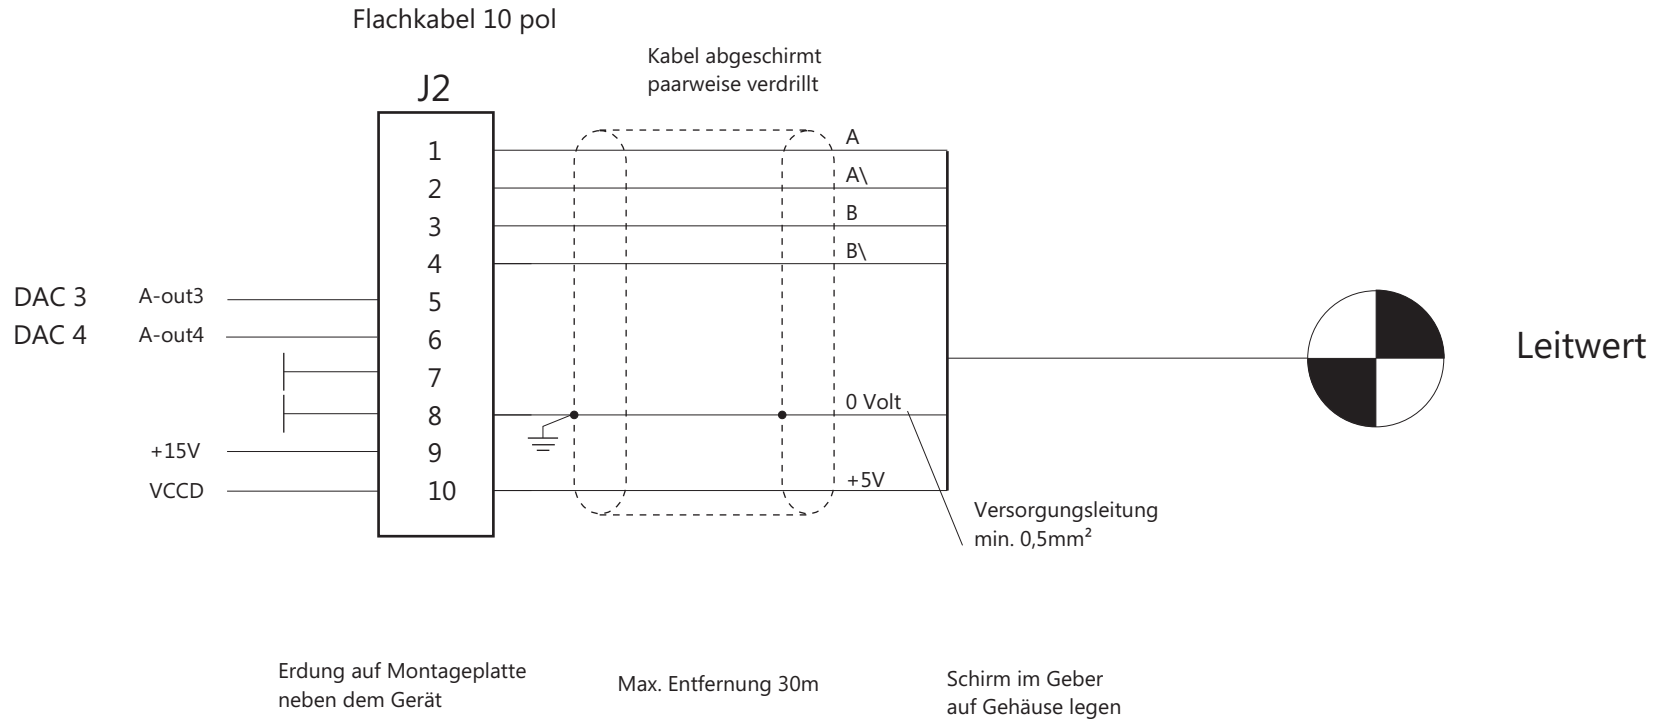



Adapter 5101 Profibus Anschlußplan bei Geberversorgung 15 V

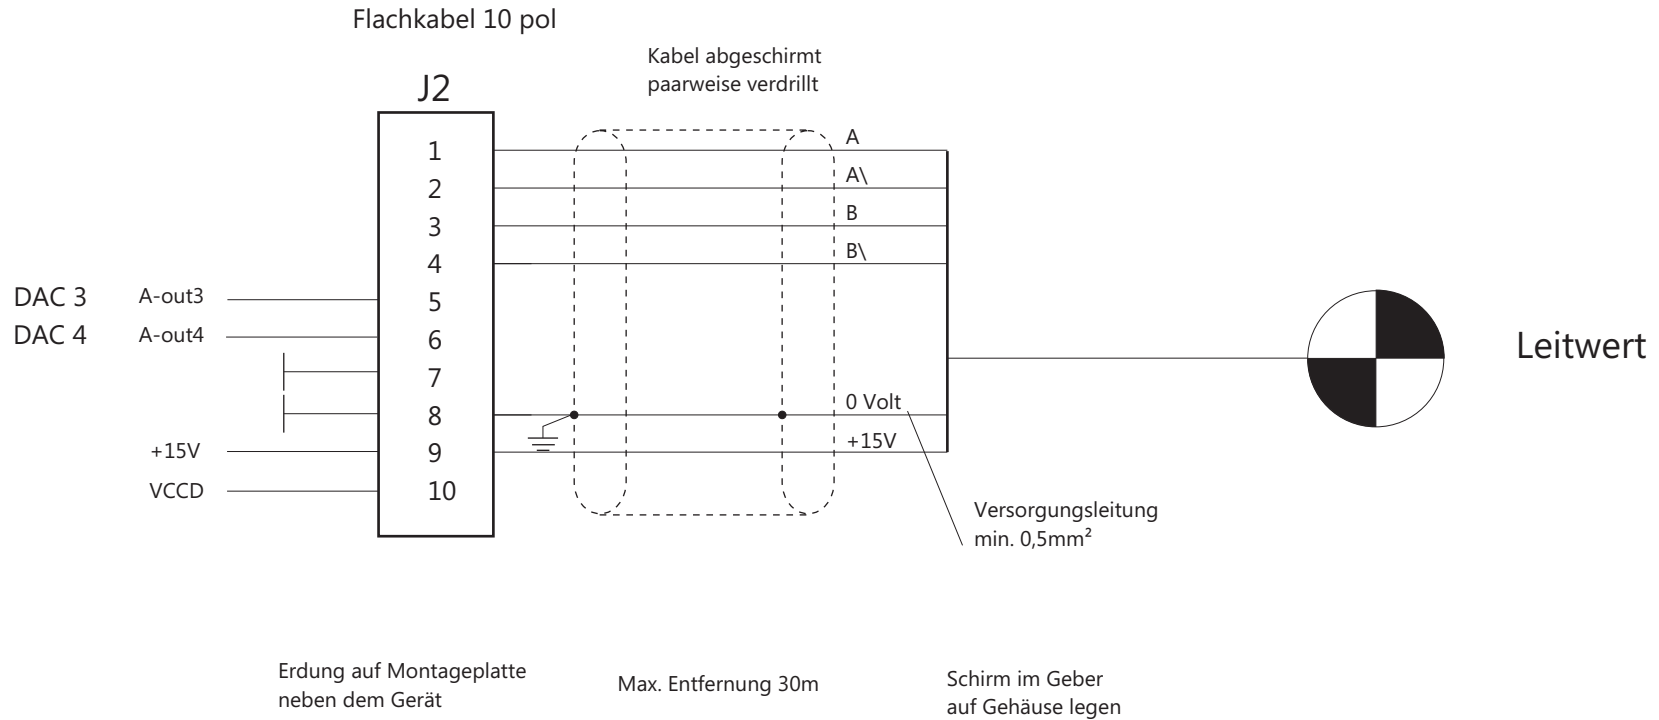

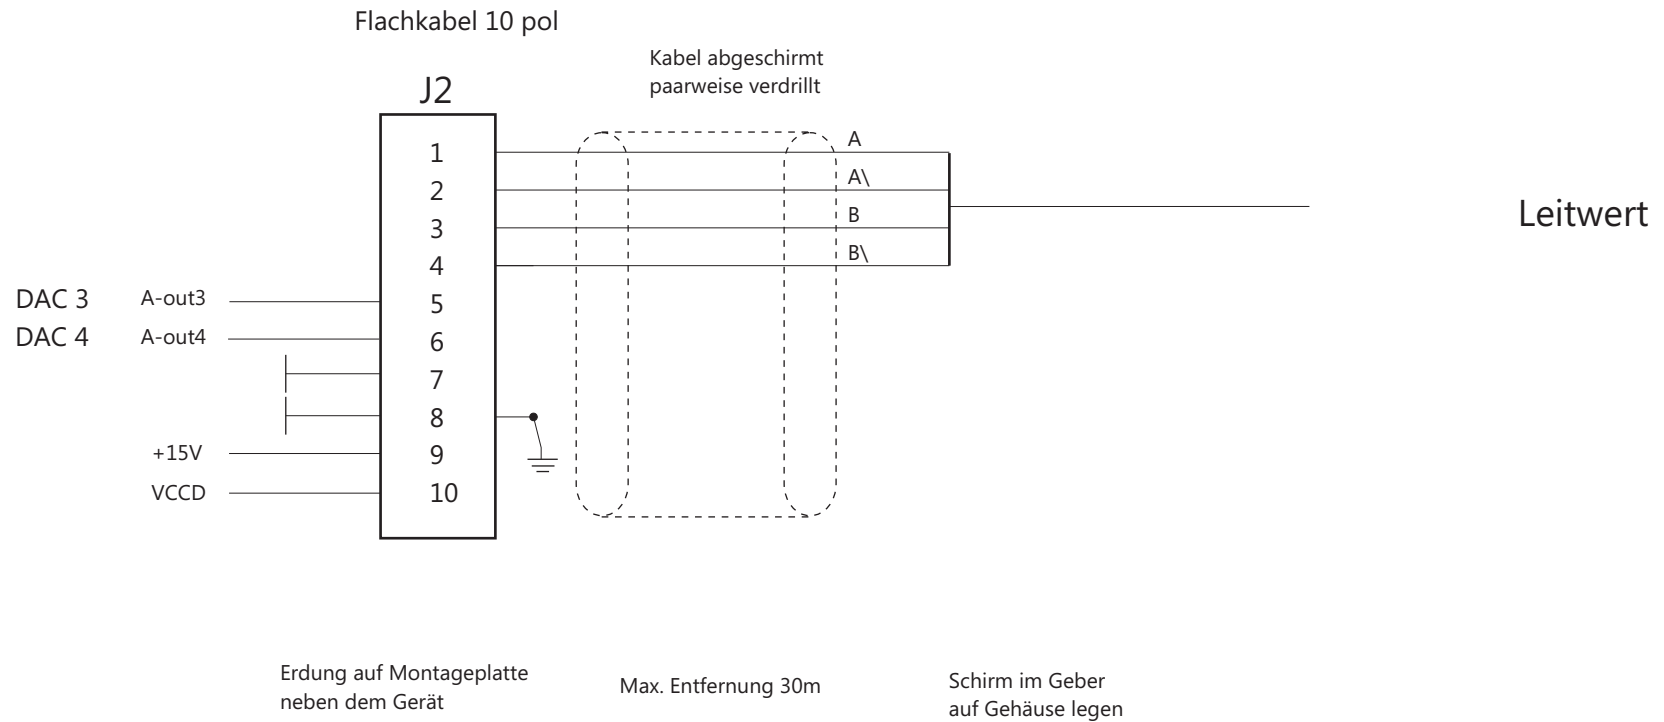

Aufwickler mit Randkorrektur wahlweise sensorgesteuert

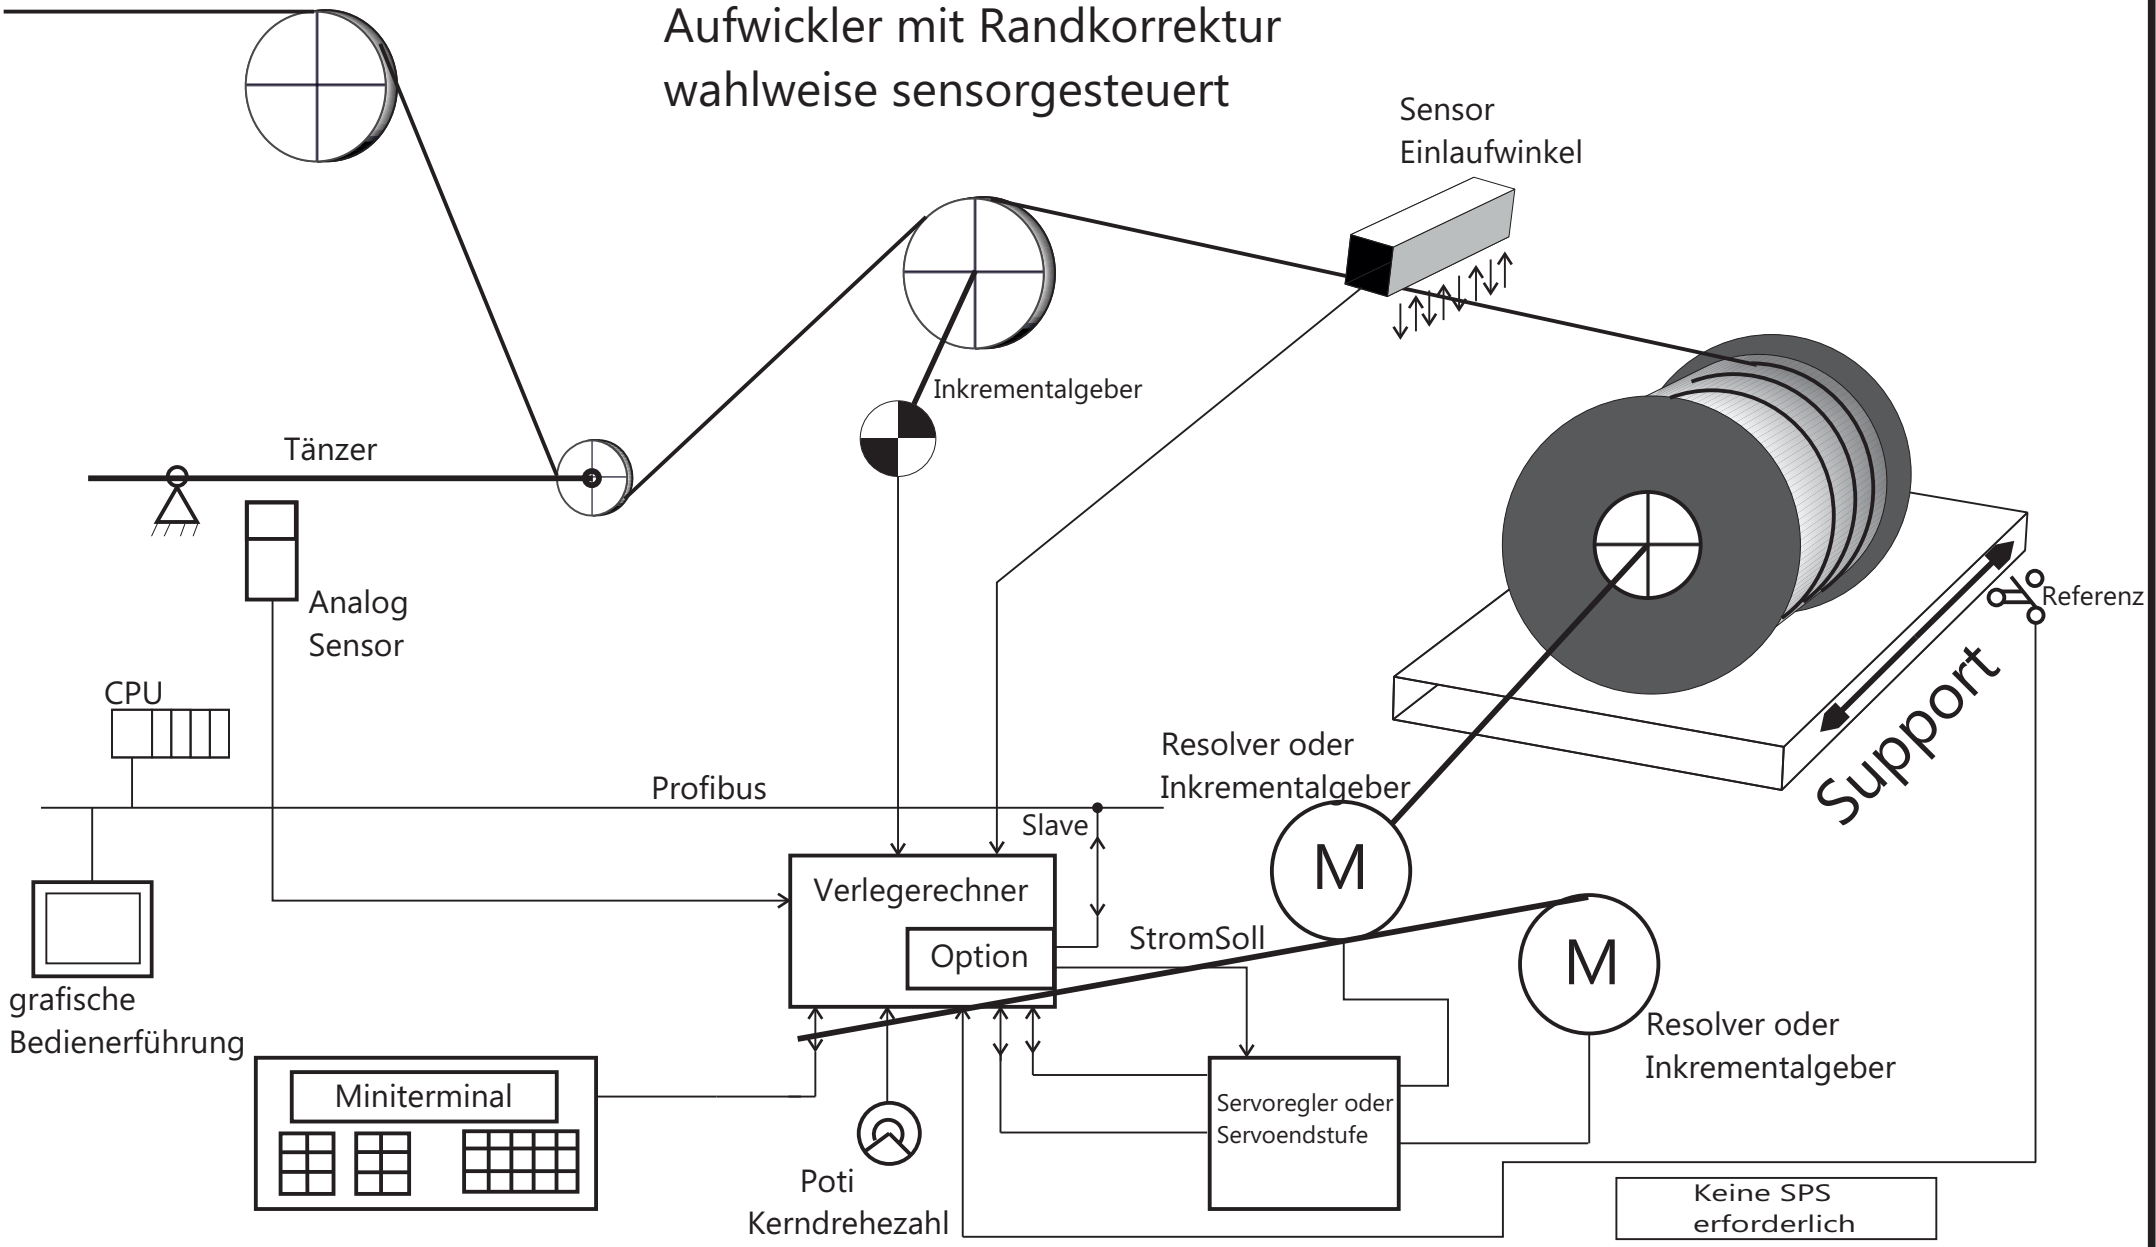

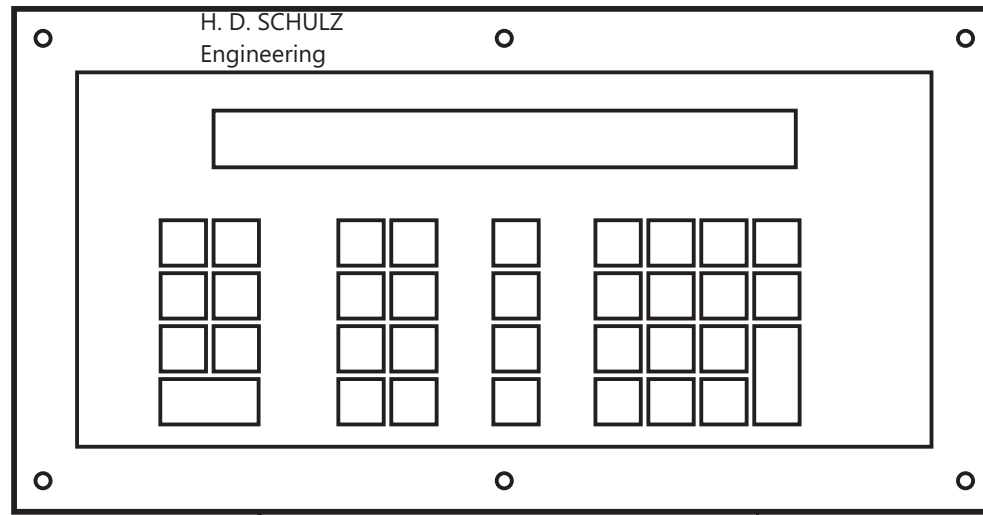

2 draht
Netzwerk V485


Optional
zum
Leitrechner
RS 232

Bis zu 48
Verlegestellen

Verlegerechner
5101N

Verlegerechner
5101N

Verlegerechner
5101N

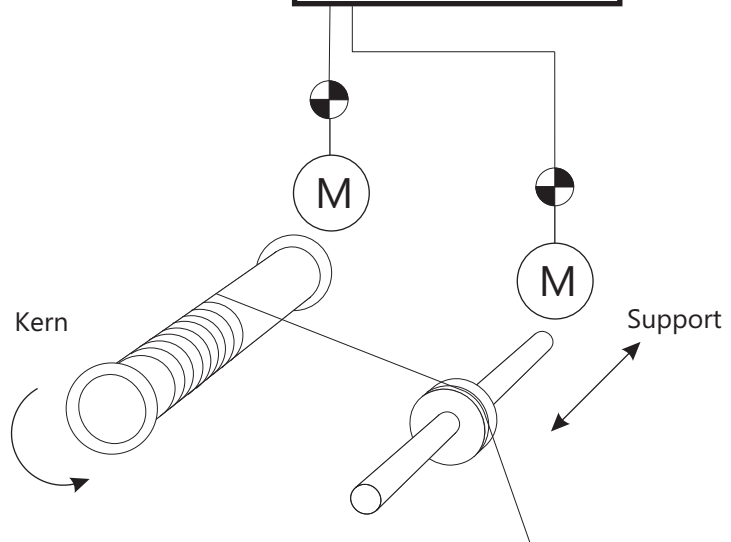

Netzwerkanschluss
V5101N mit Miniterminal 2780


H.D.SCHULZ
Engineering

Auf den Steinen 10
41812 Erkelenz-Keyenberg


Tel. 02164/ 4053
Fax 02164/ 49235

Internet
<http://www.schulz-engineering.de>


STEUERUNG KERNDREHZAHL ODER LEITWERT

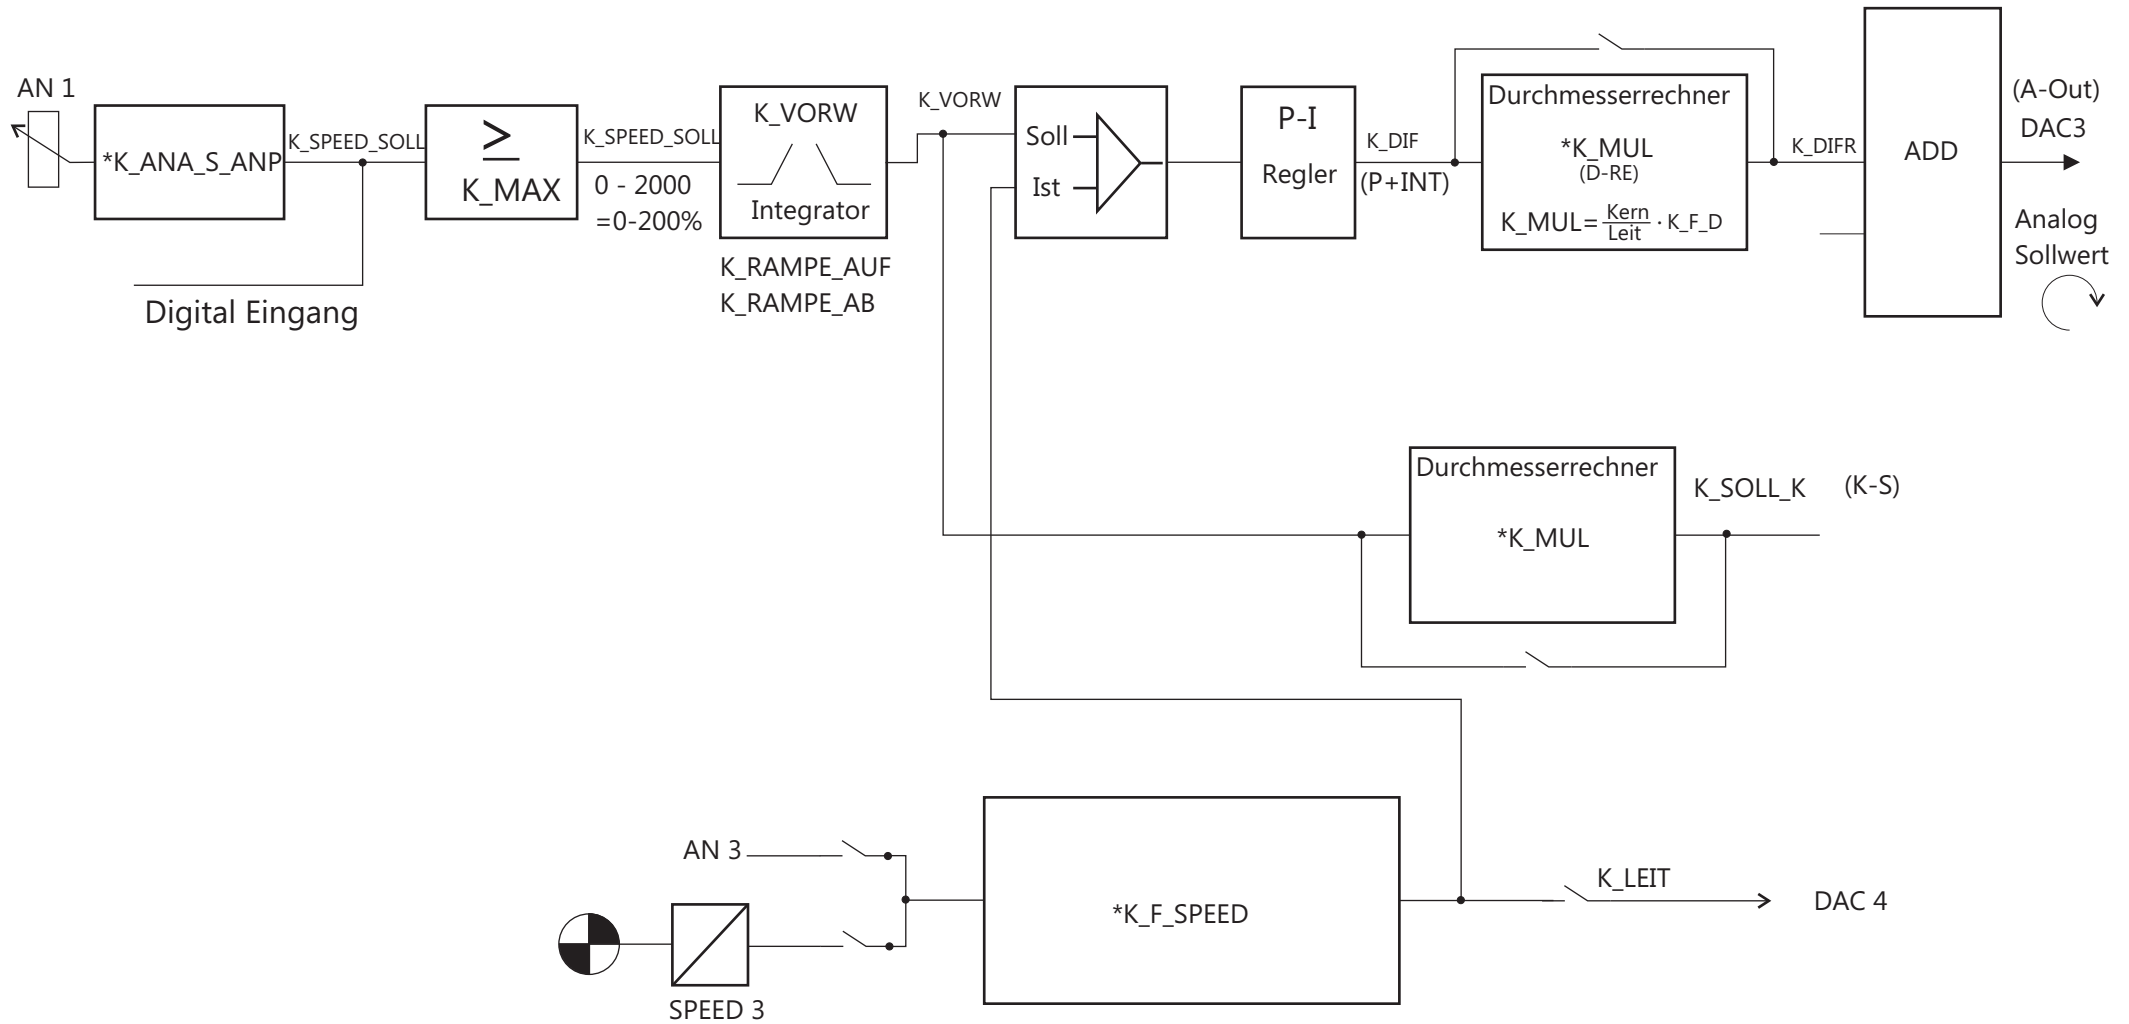


Tänzersteuerung Aufwickler

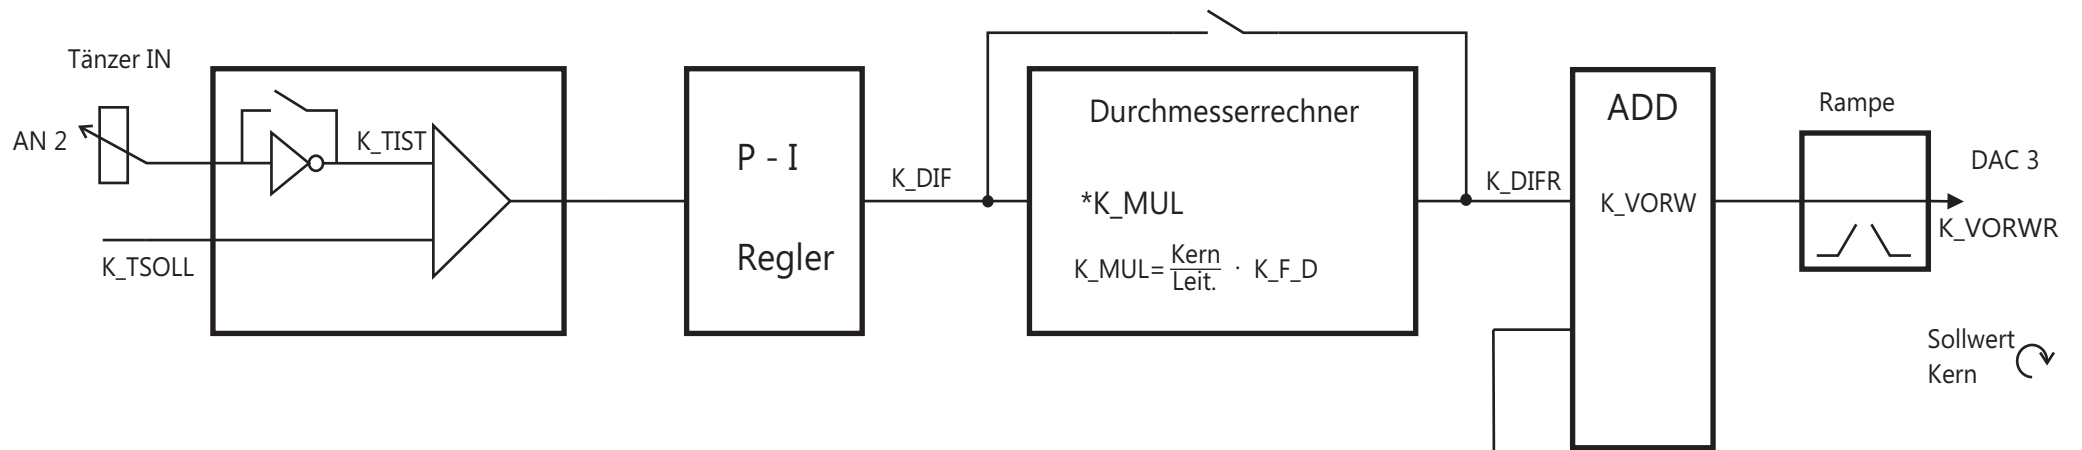


Leitwörterfassung

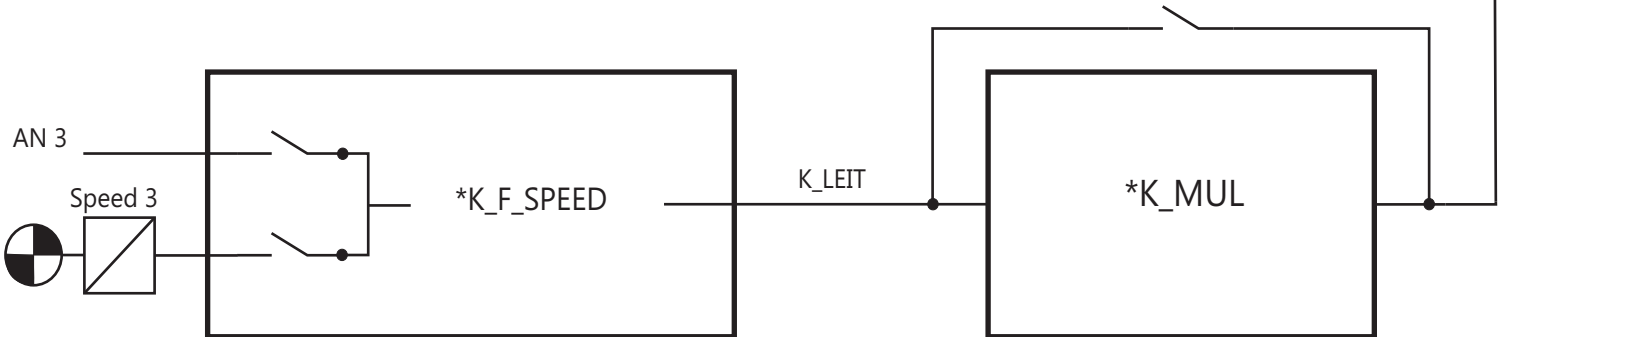

Alle Kanäle 4 fach Auswertung (Standard)

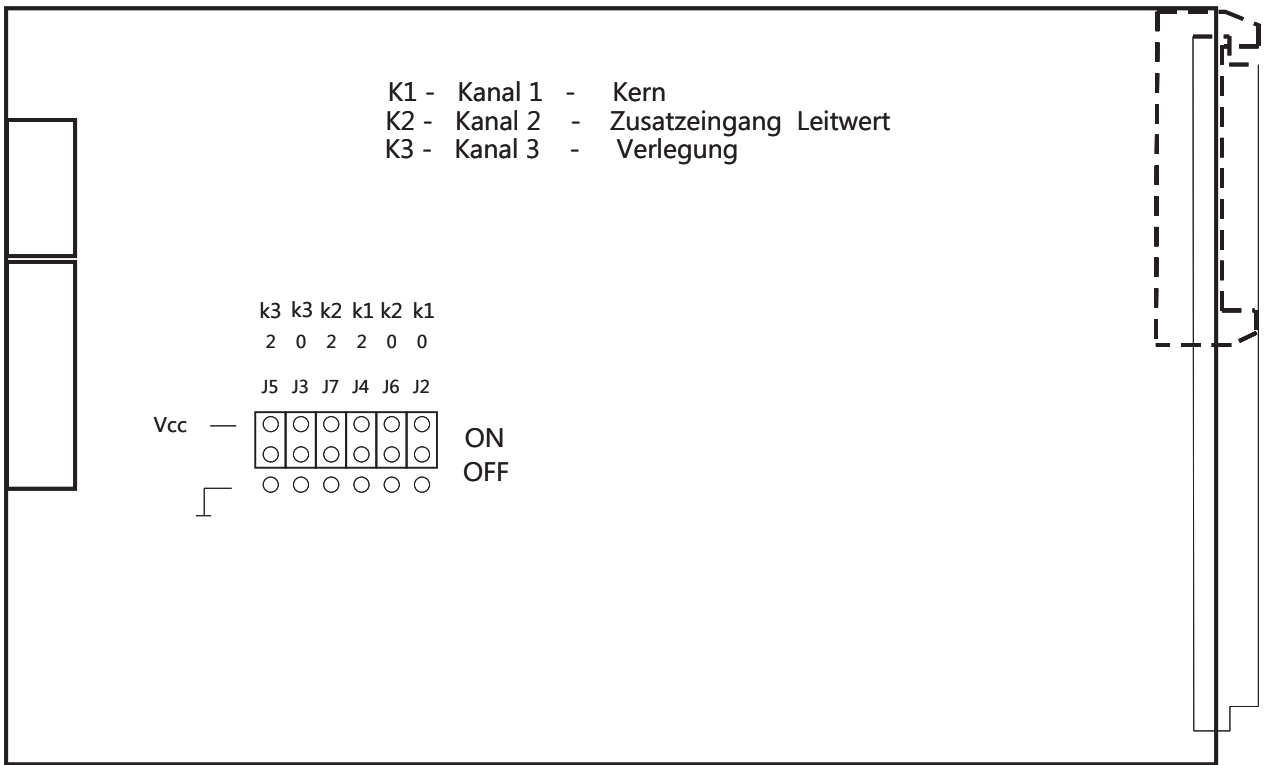


0	2	
1	1	4 fach Auswertung
1	0	1 fach Auswertung
0	1	2 fach Auswertung

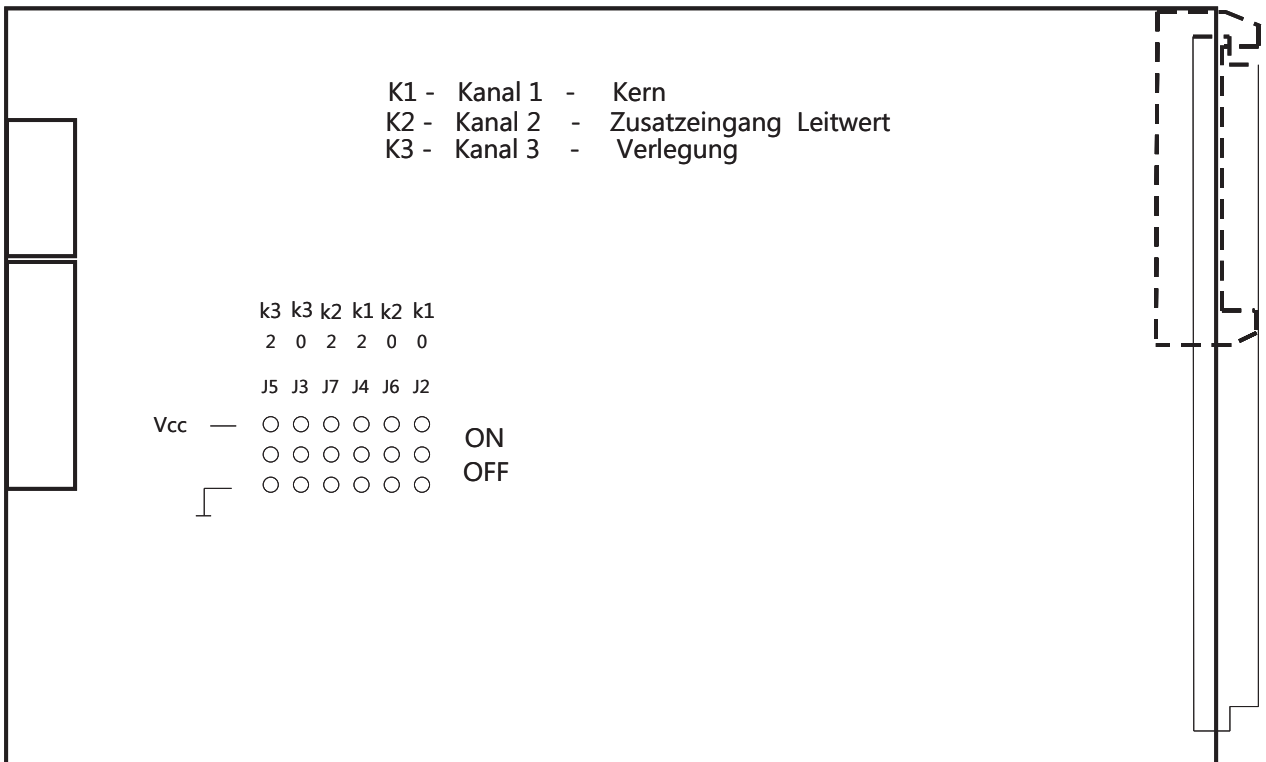


0	2	
1	1	4 fach Auswertung
1	0	1 fach Auswertung
0	1	2 fach Auswertung

Alle Kanäle 1 fach Auswertung

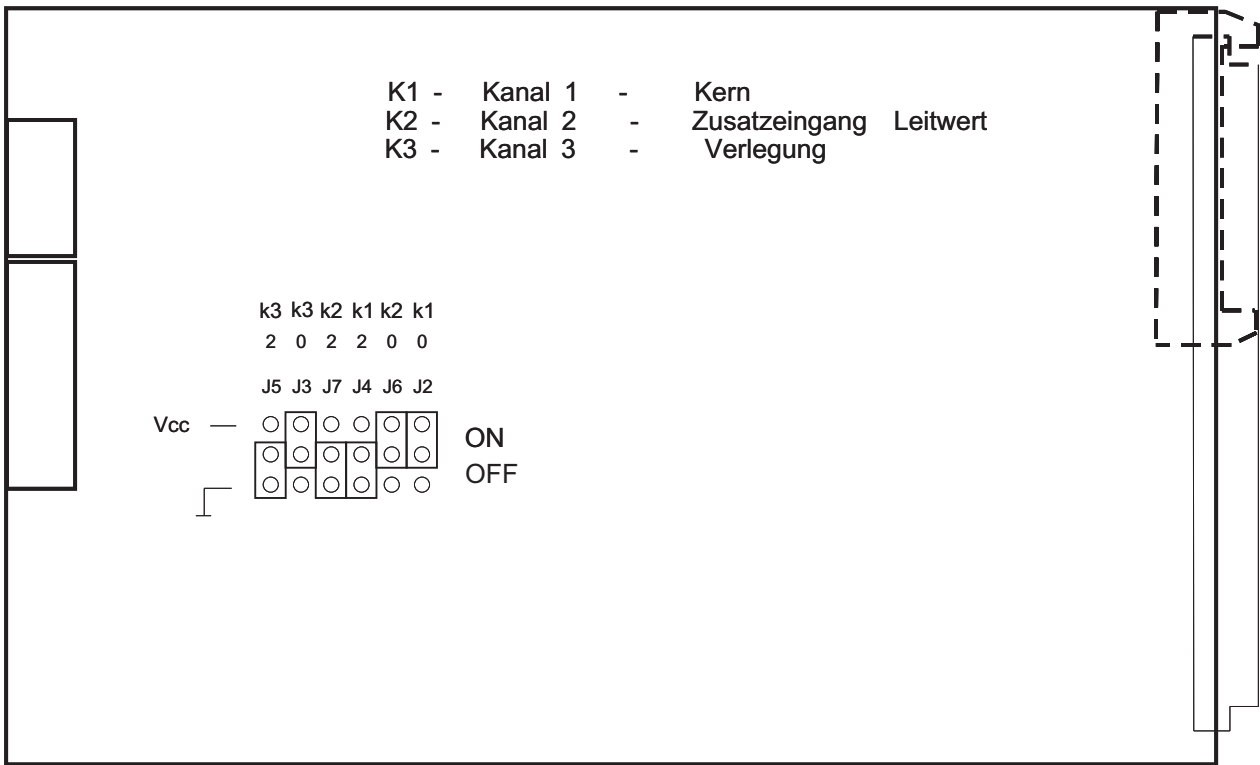

0	2	
1	1	4 fach Auswertung
1	0	1 fach Auswertung
0	1	2 fach Auswertung

Alle Kanäle 2 fach Auswertung

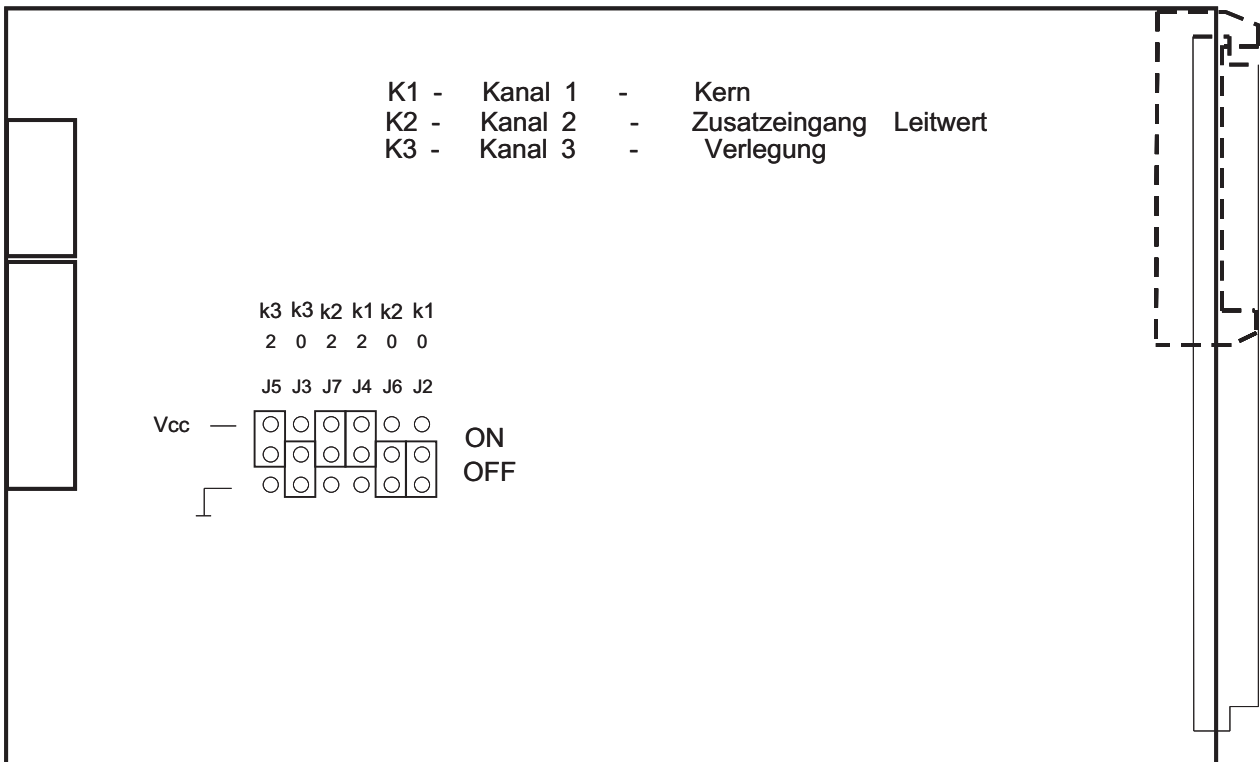

0	2	
1	1	4 fach Auswertung
1	0	1 fach Auswertung
0	1	2 fach Auswertung